

osmo®
...in form und farbe

2026

PRODUKTWELT
AUßEN

FASSADEN
TERRASSEN
SICHTBLENDEN

Unter freiem Himmel:

AUßENRÄUME GESTALTEN

IHRE WELT FÜR HAUS UND GARTEN

FASSADE, TERRASSE, SICHTSCHUTZ
KLARE LINIEN, STARKE MATERIALIEN, INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

INHALT

Perfekte Auswahl und Qualität 4
Ihre Vorteile 5

Damit draußen alles zusammen passt 6
Auswahl – neu gedacht und leicht gemacht 8
Drei auf einen Klick: Einfach clever planen 10

1

Eine Fassade in Ihrem Stil 13
Ihre Möglichkeiten auf einen Blick 14
Fassade neu denken
Mehr Profil, mehr Wirkung – Fassadenholz 16

Vertikale Verlegung 18
Verto 20
Triple & Trio 22
Glattkantprofile 23

Horizontale Verlegung 24
Rautenprofile 26
Rautenprofile Black Stripe 27
Rautenleisten 28
Pure Rautenleisten 29
Cono 30
Profilhölzer 32

Individuelle Fassadensysteme 36

2

Ihre Traumterrasse zum verweilen 39

Holzterrassen 40
Ausgewählte Holzarten aus der ganzen Welt
für die perfekte Terrasse 42

Terrassen aus Holz 44
Kanadische Douglasie 44
Kanadische Lärche 44
Western Red Cedar 45
Europäische Douglasie 45
Thermoholz Esche 46
Thermoholz Kiefer 46
Thermoholz Fichte 47
Bangkirai 48
Garapa 48
Cumaru 49

CEWO-Deck Terrassen 50
CEWO-Deck Keramische Terrassenplatten 52

Multi-Deck Terrassen 54
Multi-Deck Hohlkammerprofile 56
Multi-Deck Vollprofile 56
Multi-Deck Co-Extrusionsprofile 57

Neo-Deck Terrassen 58
Neo-Deck Vollprofile 60

3

Sichtschutz schafft Ruhe 63
Wissenswertes auf einen Blick 64
Ein Pfosten, der alles hält 66

Akzente setzen mit Stil 68
Lichtprofile 68
Lichtprofile Pfosten 69
Dekorprofile 70
Glasscheiben 71
Green-Fence 72

Sichtblenden Holz 74
Rhombus 76
Juel A Lärche 76
Juel A Zeder 77
Trio 78
Verto 78
Schallschutz Forsdal 79

Sichtblenden Alu-Fence 80
Alu-Fence 82
Alu-Fence Juel 82
Alu-Fence Rhombus 83
Alu-Fence Cube 83
Alu-Fence Verto 84
Alu-Fence Square 84
Alu-Fence Forsdal 85

Alu-Cladding – Elegant verkleidet 86
Alu-Cladding Rhombus 88
Alu-Cladding Cono 88

Sichtblende Solar-Fence 90
Solar-Fence 91

Sichtblenden Multi-Fence 92
Multi-Fence 94
Multi-Fence Elegance B 94
Multi-Fence Cube 95
Multi-Fence Co-Extrusion 95

Sichtblenden Flex-Fence 96
Flex-Fence 97

4

Osmo Anstrichsysteme für Außen 98
Osmo Anstrichsysteme Außen 100

Osmo Materiallexikon Eigenschaften 102



PERFEKTE AUSWAHL UND QUALITÄT

FÜR HAUS, GARTEN UND BALKON
PERFEKT ABGESTIMMT MIT OSMO

Der Außenbereich ist Lebensraum, Rückzugsort und persönlicher Ausdruck. Bei Osmo betrachten wir den Outdoor-Bereich ganzheitlich: Fassadenholz, Terrassenbeläge und Sichtschutzsysteme gehören für uns untrennbar zusammen – in Funktion, Design und Qualität. Ob stilvolle Fassadensysteme, moderne Terrassenböden oder innovative Sichtschutzelemente – alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt. Materialien, Farbtöne und Oberflächen harmonieren perfekt und fügen sich zu einem stimmigen Gesamtbild. Das Ergebnis: ein durchgängiges Gestaltungskonzept für Haus, Garten und Balkon – aus einer Hand, mit System.

IHRE VORTEILE

SICHTBAR HOHE QUALITÄT
FÜR MAXIMALE GESTALTUNGSFREIHEIT

Seit Jahrzehnten steht Osmo für höchste Präzision, sorgfältige Prüfung und umfassende Materialerfahrung. Mit unseren atmungsaktiven Anstrichsystemen stehen wir für durchdachte Oberflächenlösungen rund um Holz. Unsere Leidenschaft gilt es Holz und Farbe perfekt aufeinander abzustimmen - für eine ästhetische Ausstrahlung, dauerhafte Schönheit und lange Haltbarkeit. Dieser Qualitätsanspruch prägt nicht nur unsere Oberflächenbeschichtungen im Bereich Fassade sondern das gesamte Osmo Sortiment.

KOMPLETTE PRODUKTWELTEN

Mit Osmo setzen Sie auf langlebige Produkte aus hochwertigen Materialien, die nicht nur technisch überzeugen sondern auch optisch begeistern. Für ein Zuhause, dass sich draußen genauso gut anfühlt, wie drinnen – behaglich, stilvoll und idyllisch.

HOLZPRODUKTE UND -ANSTRICHE

Wir sind bis heute ein renomierter Hersteller, der eigene Holzprodukte mit Anstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion kombiniert. So haben wir jedes Qualitätsmerkmal unter Kontrolle und Sie haben dauerhaft Freude an Ihren langlebigen Osmo Produkten.

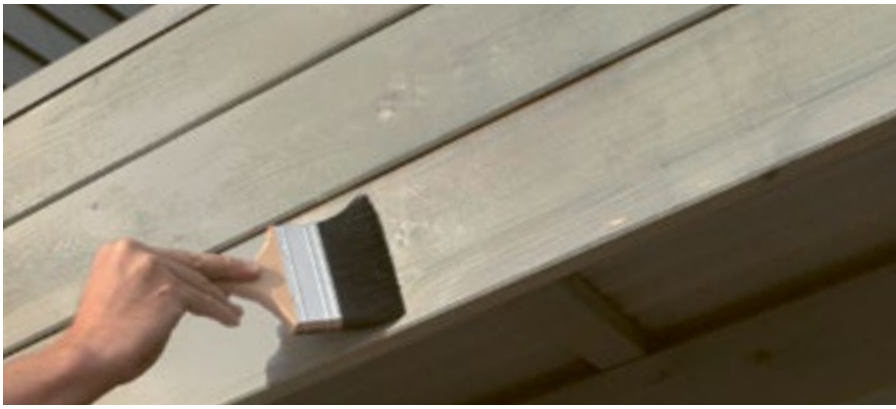



**HOLZ TRIFFT FARBE –
GEEIGNETE PFLEGE VON OSMO**

Osmo Anstrichsysteme pflegen das Holz und verbinden Schutz und Ästhetik in einem Schritt. Hochwertige Öle wie Sonnenblumen-, Soja-, Lein- oder Distelöl dringen tief in die Holzporen ein. Die diffusionsoffene Oberfläche ermöglicht es dem Holz zu „atmen“: Es kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. So bleibt die natürliche Haptik und das Risiko von Rissen wird reduziert.

WEITERENTWICKLUNG AUS PRINZIP

Die Märkte und Bedürfnisse verändern sich ständig und wir behalten das kontinuierlich im Blick. So können wir jederzeit genau das bieten, was Sie brauchen, von neuen Materialien bis hin zu innovativen Produkten.

ÜBER OSMO

DAMIT DRAUßEN ALLES ZUSAMMEN PASST

DIE OSMO
PRODUKTWELTEN

1



FASSADEN
Holz

INDIVIDUELLE FASSADENSYSTEME

2



TERRASSEN
Holz
Thermoholz
BPC
Keramik
PVC

3



SICHTBLENDEN
Holz
Aluminium
BPC


1
Rautenprofil
Kanad. Douglasie
Black Stripe
3
Sichtblende
Alu-Fence Cube
2
Terrassenholz
Kanadische
Douglasie glatt

AUSWAHL – NEU GEDACHT UND LEICHT GEMACHT

DER SICHERSTE SCHRITT FÜR GUTE ENTSCHEIDUNGEN
EINE MARKE MIT UNBEGRENZTEN MÖGLICHKEITEN

Ein Katalog bringt die Familie, Freunde oder Partner an einen Tisch. Man bespricht, plant und wägt gemeinsam ab. Und wenn es einmal genauer sein darf? Ein Blick genügt – einfach den QR-Code mit dem Smartphone scannen und direkt alle Informationen online abrufen. Schnell, aktuell und ohne Umwege. So verbindet unser Katalog das Beste aus zwei Welten: die haptische Erfahrung des Blättern und die schnelle, digitale Verfügbarkeit umfassender Informationen. Willkommen in der Zukunft des Kaufens.

DER NEUE KATALOG: ONLINE VERTIEFEN.
Einfach den QR-Code mit dem Smartphone scannen und direkt weitere Informationen online abrufen.

1



Verto Fichte, Quarzgrau

2



Multi-Deck Co-Extrusion, Vintage Braun

VIELSEITIGE PRODUKTE
MIT QUALITÄTSVERSPRECHEN

Entdecken Sie auf unserer Website www.osmo.de umfassende Informationen zu unseren Produktbereichen – inklusive detaillierter Beschreibungen, praktischer Anleitungen und nützlicher Tipps. Treffen Sie Ihre erste Auswahl ganz einfach selbst in diesem Katalog und finden Sie im nächsten Schritt alle Details, die Sie brauchen. Jetzt ausprobieren.

SIE WERDEN STAUNEN, WIE LEICHT ES WIRD, SICH ZU ENTSCHEIDEN

1 **FASSADEN** + **2** **TERRASSEN** + **3** **SICHTBLENDEN** + **4** **ANSTRICHE AUßEN**

SCANNEN
Einzelne Produktwelten erkunden

3





Rhombus Typ B, Lärche, Aluminiumpfosten in Anthrazit

DREI AUF EINEN KLICK: EINFACH CLEVER PLANEN

SO EINFACH GEHT DIGITALE GARTENPLANUNG:
FASSADE, TERRASSE UND SICHTBLENDE

Mit der 3D-Planung wird die Gartengestaltung zum Kinderspiel – von der ersten Idee bis zum detailgetreuen Entwurf. Dank der cleveren Drei-in-Eins-Lösung lassen sich sämtliche Elemente einfach und präzise planen – für Fassade, Terrasse und Sichtblende. Diese Planung wird detailgetreu und realitätsnah auf dem Tablet oder Computer dargestellt und lässt sich maßstabsgetreu an Ihr Grundstück anpassen und einfügen. Darüber hinaus können Sie weitere 3D-Objekte wie Gabionen, Sträucher oder andere Gestaltungselemente integrieren. So entsteht ein vollständiges Bild Ihres zukünftigen Gartens – ganz nach Ihren Wünschen.

www.osmo-gartenplaner.de

SICHER PLANEN MIT DEM GARTENPLANER
- Zuschnittliste
- Verlegeplan
- 3D-Ansicht
- Materialliste
- Verschnittoptimierung
- Ansichtsoptionen

PLANEN MIT ANSPRUCH
Die Bedienung ist durchdacht und auf professionelle Ansprüche abgestimmt – gleichzeitig intuitiv in der Anwendung für Sie.



Erleben Sie Ihr Zuhause in beeindruckender 3D-Ansicht und gestalten Sie Ihr gesamtes Grundstück realitätsnah und detailgetreu.

GARTENPLANER

PRODUKTE LIVE ERLEBEN
AUGMENTED-REALITY-FUNKTION

Mit der AR-Funktion der Osmo Konfiguratoren sehen Sie Produkte in Originalgröße direkt in Ihrem Umfeld – und erkennen sofort Wirkung von Material, Farbe und Form.



FASSADENPLANUNG

Der einzigartige Fassadenkonfigurator macht es möglich – gestalten Sie jetzt Ihre Holzfassade ganz nach Wunsch: klassisch oder modern, farbig oder naturbelassen. Erstellen Sie ein präzises Bild Ihrer neuen Fassade, ob für Neubau, Renovierung oder Verschönerung. Erhalten Sie die perfekte Vorlage für Ihren Einkauf oder die Besprechung mit Handwerker oder Architekt.



TERRASSENPLANUNG

Mit dem Osmo Terrassenkonfigurator gestalten Sie Ihre Terrasse oder Poolumrandung ganz nach Ihren Wünschen – ob mit edlem Holz, langlebigem BPC oder stilvollen Keramikplatten. In der 2D- oder 3D-Ansicht können Sie Ihren Garten neu denken und Ihre Planung dank AR-Technologie sogar direkt in den Außenbereich projizieren. Eine automatisch generierte Materialliste sorgt dafür, dass Sie am Ende alles im Blick haben.



SICHTBLENDENPLANUNG

Planen Sie ganz einfach Ihre individuelle Sichtblende: Wählen Sie Höhe, Breite, Verlauf und Anordnung der Elemente - ob blickdicht oder mit Durchblick. Entscheiden Sie sich für Holz, Aluminum, BPC oder eine Kombination daraus, gestalten Sie Ihren Sichtschutz ganz nach Ihren Vorstellungen. In der 2D- oder 3D-Ansicht sehen Sie die Planung realitätsnah und mit der AR-Funktion sogar direkt im eigenen Garten. Und am Ende erhalten Sie alle Informationen von Materialliste bis zu Montageanleitung - alles auf einen Blick.




3
Sichtblende
Trio
1
Fassadenholz
Triple Thermoholz
Fichte
2
Terrassenholz
Thermoholz
Esche

EINE FASSADE IN IHREM STIL

1

FASSADEN

VERTIKALE VERLEGUNG
Verto
Triple & Trio
Glattkantprofile

HORIZONTALE VERLEGUNG
Rautenprofil
Black Stripe
Rautenleisten
Pure Rautenleisten
Cono
Profilholz

INDIVIDUELLE FASSADENSYSTEME
Profilgestaltung
Farbtöne

FASSADEN-KONFIGURATOR

IHRE MÖGLICHKEITEN AUF EINEN BLICK

IHRE WUNSCHFASSADE
GESTALTUNGSVIELFALT MIT STIL

Bei der Gestaltung Ihrer Holzfassade haben Sie vielfältige Möglichkeiten: Welche Holzart entspricht Ihrem Geschmack? Welche Verlegerichtung – vertikal oder horizontal – harmoniert am besten mit Ihrem Haus? Bevorzugen Sie eine geschlossene oder offene Bauweise?

Osmo bietet Ihnen maßgeschneiderte Produkte, um Ihre individuellen Vorstellungen zu realisieren. Zudem unterstützen wir Sie mit detaillierten Anleitungen zur fachgerechten Montage der Profile. Entdecken Sie auf unserer Website **www.osmo.de** inspirierende Beispiele und umfassende Informationen zu unseren Fassadensystemen.

GESTALUNGSVIELFALT
UND IDEEN ZUR NUTZUNG UND UMSETZUNG

GESCHLOSSENE FASSADE



Eine geschlossene Fassade aus Holzprofilen mit Nut- / Feder-Verbindung schützt das Gebäude zuverlässig vor Witterungseinflüssen und sorgt für ein harmonisches Erscheinungsbild. Für ein langlebiges Ergebnis sollte auf eine fachgerechte Hinterlüftung geachtet werden.

OFFENE FASSADE



Eine offene Fassade hat sichtbaren Abstand zu den einzelnen Holzleisten. Dies ermöglicht ein modernes und rhythmisches Fassadenbild. Für ein langlebiges Ergebnis muss eine Wandschalungsbahn verwendet werden.

VERDECKTE VERSCHRAUBUNG



SICHTBARE VERSCHRAUBUNG



IHR GARTENPLANER
FÜR FASSADE, TERRASSE, SICHTBLENDE

Mit diesem Konfigurator gestalten Sie Ihre Outdoor-Träume ganz bequem von zu Hause aus. Ob Fassade, Terrasse, Sichtblende – oder gleich alle drei.

www.osmo-gartenplaner.de

PASSENDES ZUBEHÖR
ALLES, WAS SIE BRAUCHEN

Für die Montage gibt es von Osmo zu jedem Produkt das richtige Zubehör – für ein rundum gelungenes Ergebnis. QR-Code am Produkt scannen und passendes Zubehör finden.

VERTIKALE VERLEGUNG



Eine vertikal verlegte Fassade lässt das Gebäude höher und eleganter wirken und schafft eine moderne, architektonisch anspruchsvolle Ästhetik.

HORIZONTALE VERLEGUNG



Die horizontale Verlegung lässt Haus, Garage, Carport oder Geräteschuppen optisch breiter erscheinen, was besonders bei schmalen oder hohen Gebäuden vorteilhaft ist.

GESTALTUNG EINER TEIL-FASSADE



GESTALTUNG DER GESAMT-FASSADE



FASSADE NEU DENKEN
MEHR PROFIL, MEHR WIRKUNG – FASSADENHOLZ

Fassaden sind mehr als nur eine Hülle – sie sind Ausdruck von Charakter und Verbundenheit. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, speichert CO_2 und ist langlebig, vielseitig und warm in seiner Ausstrahlung. Darum bieten wir Fassadenlösungen aus Holz – für eine langlebige schöne Hausfassade.



NORDISCHE FICHTE

• Dauerhaftigkeitsklasse	4 (wenig dauerhaft)
• Herkunft	Nordeuropa, Skandinavien
• Härte	weich
• Verzug	mäßig
• Quell- und Schwindverhalten	mäßig
• Rissigkeit	mäßig
• Auswaschungen	selten
• Harzaustritt	mäßig
• Reaktion mit Eisenoxid	selten
• Empfehlung Anstrich	empfohlen



KANADISCHE DOUGLASIE

• Dauerhaftigkeitsklasse	3 (mäßig dauerhaft)
• Herkunft	Nordamerika, Kanada
• Härte	mittel
• Verzug	mäßig
• Quell- und Schwindverhalten	mäßig
• Rissigkeit	ausgeprägt
• Auswaschungen	selten
• Harzaustritt	mäßig
• Reaktion mit Eisenoxid	möglich
• Empfehlung Anstrich	optional



KANADISCHE LÄRCHE

• Dauerhaftigkeitsklasse	3–4 (wenig bis mäßig dauerhaft)
• Herkunft	Nordamerika, Kanada
• Härte	mittel
• Verzug	mäßig stark
• Quell- und Schwindverhalten	mäßig stark
• Rissigkeit	ausgeprägt
• Auswaschungen	selten
• Harzaustritt	mäßig
• Reaktion mit Eisenoxid	möglich
• Empfehlung Anstrich	optional



WESTERN RED CEDAR

• Dauerhaftigkeitsklasse	2 (dauerhaft)
• Herkunft	Nordamerika, Kanada
• Härte	mittel – weich
• Verzug	mäßig
• Quell- und Schwindverhalten	mäßig
• Rissigkeit	mäßig
• Auswaschungen	selten
• Harzaustritt	selten
• Reaktion mit Eisenoxid	möglich
• Empfehlung Anstrich	optional



EUROPÄISCHE DOUGLASIE

• Dauerhaftigkeitsklasse	3–4 (wenig bis mäßig dauerhaft)
• Herkunft	Mitteleuropa, Deutschland
• Härte	mittel
• Verzug	mäßig
• Quell- und Schwindverhalten	mäßig
• Rissigkeit	ausgeprägt
• Auswaschungen	selten
• Harzaustritt	ausgeprägt
• Reaktion mit Eisenoxid	möglich
• Empfehlung Anstrich	empfohlen

ÜBERSICHT FASSADEN





THERMOHOLZ FICHTE

• Dauerhaftigkeitsklasse	2 (dauerhaft)
• Herkunft	Nordeuropa, Finnland
• Härte	weich
• Verzug	gering
• Quell- und Schwindverhalten	gering
• Rissigkeit	ausgeprägt
• Auswaschungen	selten
• Harzaustritt	selten
• Reaktion mit Eisenoxid	ausgeprägt
• Empfehlung Anstrich	optional

THERMOHOLZ KIEFER

• Dauerhaftigkeitsklasse	2 (dauerhaft)
• Herkunft	Nordeuropa, Finnland
• Härte	weich
• Verzug	gering
• Quell- und Schwindverhalten	gering
• Rissigkeit	ausgeprägt
• Auswaschungen	selten
• Harzaustritt	selten
• Reaktion mit Eisenoxid	ausgeprägt
• Empfehlung Anstrich	optional

FARBBEHANDLUNGEN

Gestalten Sie Ihre Fassade ganz nach Ihrem persönlichen Farbgeschmack. Osmo bietet Farbtöne direkt ab Lager – trendiges Grau, transparente Lasuren und deckende Farben.

Sie mögen es individuell? Kein Problem – wir behandeln Fassadenprofile aus unserem Sortiment in Ihrem Wunschfarbton bereits ab 50 m². Lassen Sie sich inspirieren von der Vielfalt unserer Farbtöne: Holzschutz-Öl-Lasur, Holzschutz Öl-Lasur Effekt, Einmal-Lasur und Vergrauungs-Lasur aus der Osmo-Farbpalette sowie Landhausfarben aus der Osmo-Farbpalette oder in individuellen Farbtönen nach RAL und NCS.

NACHHALTIGES HOLZ

- PEFC-Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
- langlebig, ressourcenschonend
- gute Dämmeigenschaften
- natürliches und ästhetisches Erscheinungsbild

PEFC
PEFC/04-31-0570
Förderung nachhaltiger Waldbewirtschaftung
www.pefc.org

NACHHALTIGES BAUEN – WELTWEIT ANERKANNTE ZERTIFIZIERUNG

Nachhaltiges Bauen bedeutet, Ressourcen effizient zu nutzen, Umweltbelastungen zu minimieren und hochwertige Lebensräume zu schaffen. Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) setzt hierfür klare Standards, bewertet die ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekte von Gebäuden und erfasst dabei sämtliche Produkte, die an einem Gebäude verarbeitet werden. Für diese Bauprojekte sind Fördermöglichkeiten integraler Bestandteil. Gerade bei Holzhäusern und Holzfassaden bekommen die eingesetzten Anstrichsysteme daher eine große Bedeutung. Wir können Ihnen darauf abgestimmte Oberflächenbehandlungen anbieten. Sprechen Sie uns gerne an.

Mitglied der DGNB

VERTIKALE VERLEGUNG

VERLEGUNG MIT SPIELRAUM
FÜR EINZIGARTIGE FASSADEN

GESCHLOSSENE FASSADE
Triple in Thermoholz Fichte

OFFENE FASSADE
Lückenschalung
Rahmenholz Fichte, endbehandelt mit Holzschutz Öl-Lasur 906 Perlgrau



Louisville Residence by BARI Architecture I Photo: Bonnie Sen Photography, ©Lunawood



DESIGN MIT SYSTEM – FREI KOMBINIERBAR
PROFILE FÜR KREATIVE FASSADENGESTALTUNG

- hoher Gestaltungsspielraum durch verschiedene Stärken und Breiten
- optimaler Wasserablauf
- großzügige Überlappung verdeckt die Verschraubung

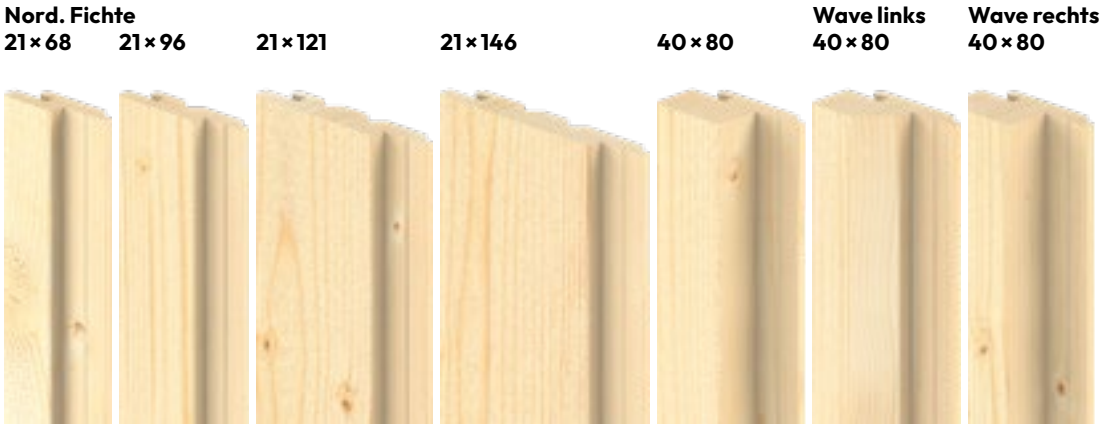

VERTO

VERTO

Wunsch-farbton

Mittels vertikal verlegten Verto-Profilen in verschiedenen Breiten und Stärken lässt sich Ihre Fassade abwechslungsreich gestalten. Werden Sie kreativ und kombinieren Sie die verschiedenen Profile zusätzlich mit Farbakzenten.

VERLEGUNGSART
- vertikale Verlegung
- Nut / Feder-Verbindung
- verdeckte Verschraubung im Bereich der Montagenut

MONTAGE
- vertikale Grundlattung
- horizontale Traglattung
- Startklammer für das erste Brett an der Nutseite



HOLZARTEN

Nord. Fichte riffelgesägt sf hobelfallend	DGNB **Nord. Fichte** vorvergraut Patina, Black Stripe, riffelgesägt sf hobelfallend	DGNB NEU **Nord. Fichte** vorvergraut Kiesel-grau*, Black Stripe, riffelgesägt sf hobelfallend	**Kanad. Douglasie** riffelgesägt VEH-Top	**Kanad. Lärche** riffelgesägt VEH-Top
21×68 315 01 078	**21×68** 387 01 197	**21×68** 387 01 397	**21×68** 315 44 040	**21×68** 315 74 040
21×96 315 01 080	**21×96** 387 01 190	**21×96** 387 01 390	**21×96** 315 44 041	**21×96** 315 74 041
21×121 315 01 081	**21×121** 387 01 191	**21×121** 387 01 391	**21×121** 315 44 042	**21×121** 315 74 042
21×146 315 01 082	**21×146** 387 01 192	**21×146** 387 01 392	**40×68** 315 44 043	**40×68** 315 74 043
40×80 315 01 098	**40×80** 387 01 196	**40×80** 387 01 396		
40×80 Wave links 315 01 084	**40×80** Wave links 387 01 198	**40×80** Wave links 387 01 398		
40×80 Wave rechts 315 01 085	**40×80** Wave rechts 387 01 199	**40×80** Wave rechts 387 01 399		

* matt

FASSADE VIRTUELL GESTALTEN
PLANUNGSSICHERHEIT UND GESTALTUNGSFREIHEIT

Mit unserem Konfigurator gestalten Sie Ihre Fassade einfach und präzise. Das gewählte Verlegemuster wird automatisch in einen realistischen Rapport umgesetzt.

www.osmo-gartenplaner.de



JEDE FASSADE EIN UNIKAT
GESTALTUNGSFREIHEIT MIT SYSTEM

Das Besondere an VERTO-Profilen ist ihre Vielfalt: Durch die Kombination unterschiedlicher Abmessungen und Ausführungen entsteht bei jeder Anwendung ein einzigartiges, individuelles Fassadenbild. Diese Wirkung lässt sich zusätzlich durch die Wahl eines oder mehrerer Wunschfarbtöne unterstreichen. Ihrer gestalterischen Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.

ANSPRECHENDES HÖHEN- UND TIEFENSPIEL
KLARE LINIEN FÜR MODERNE, FILIGRANE ARCHITEKTUR

- moderne 3-Stab-Optik
- formstabil und hohe Witterungsbeständigkeit
- einfache Montage durch Nut / Feder-Verbindung

Kanad. Douglasie
Triple
27 × 144



Thermoholz Fichte
Triple
32 × 140



Thermoholz Kiefer
Trio
26 × 92



TRIPLE & TRIO

Vertikal verbaute Holzfassaden wie die Fassadenprofile Triple und Trio gehören zu den aktuellen Trends in der Architekturszene. Ihre zeitlos-klare Formensprache betont die Gebäudehöhe und verleiht Häusern eine moderne und filigrane Ästhetik.

VERLEGUNGSART
- vertikale Verlegung
- Nut / Feder-Verbindung
- sichtbare Verschraubung

MONTAGE
- vertikale Grundlattung
- horizontale Traglattung
- Startklammer für das erste Brett an der Nutseite (Trio) möglich

Triple



Trio



HOLZARTEN



Kanad. Douglasie
Triple, gehobelt
VEH-Top

27 × 144
315 44 060





Thermoholz Fichte
Triple, gehobelt
sf hobelfallend

32 × 140
315 01 410





Thermoholz Kiefer
Trio, gehobelt
sf hobelfallend

26 × 92
315 01 412



PASSENDES ZUBEHÖR
ALLES, WAS SIE BRAUCHEN

Für die Montage gibt es von Osmo zu jedem Produkt das richtige Zubehör – für ein rundum gelungenes Ergebnis. QR-Code am Produkt scannen und passendes Zubehör finden.



GLATT, GERADLINIG UND ZEITLOS
DER KLASSIKER IN DER FASSADENGESTALTUNG

- ideal zur individuellen Gestaltung durch unterschiedliche Breiten
- große Auswahl an Holzarten und Oberflächen
- sowohl vertikal als auch horizontal verwendbar

Nord. Fichte
18 / 21 × 93 | **18 / 21 × 118** | **18 / 21 × 143** | **18 × 168** | **18 / 21 × 193**



GLATTKANTPROFILE

Saubere Kanten und passgenaue Maße – unsere Glattkantprofile sorgen für ein professionelles Ergebnis und echte Freude bei der Verarbeitung. Besonders geschätzt: die gefasten Längskanten, die nicht nur optisch überzeugen, sondern auch die Montage erleichtern.

VERLEGUNGSART
- vertikale Verlegung
- Boden-Deckelschalung
- Lückenschalung
- Laibungen
- sichtbare Verschraubung

MONTAGE
- vertikale Grundlattung
- horizontale Traglattung



Wunsch-farbton

HOLZARTEN



Nord. Fichte
gehobelt
sf hobelfallend

18 × 93 330 01 456	**21 × 118** 330 01 941
18 × 118 330 01 466	**21 × 143** 330 01 942
18 × 143 330 01 476	**21 × 193** 330 01 944
18 × 168 330 01 486	**21 × 218** 330 01 800
18 × 193 330 01 496	**26 × 140** 332 01 663
21 × 93 330 01 940	**26 × 190** 332 01 683



Nord. Fichte
riffelgesägt / gehobelt
sf hobelfallend

21 × 68 330 01 610
21 × 93 330 01 613
21 × 143 330 01 611
21 × 193 330 01 612



Kanad. Douglasie
riffelgesägt / gehobelt
VEH-Top

21 × 68 330 44 001
21 × 93 330 44 000
21 × 143 330 44 002
21 × 193 330 44 003 NEU



Kanad. Douglasie
gehobelt
VEH-Top

21 × 143 330 44 006
21 × 193 330 44 007
27 × 143 330 44 008
27 × 193 330 44 009



Kanad. Lärche
riffelgesägt / gehobelt
VEH-Top

21 × 68 330 74 001
21 × 93 330 74 000
21 × 143 330 74 002

DGNB



Nord. Fichte
vorvergraut Patina
riffelgesägt
sf nachsortiert

21 × 143 380 01 300

DGNB



Nord. Fichte
vorvergraut Kiesel-grau*, riffelgesägt
sf nachsortiert

21 × 143 380 01 400



Thermoh. Fichte **
gehobelt
sf hobelfallend

19 × 92 330 01 400
19 × 140 330 01 401



Western Red Cedar
riffelgesägt / gehobelt
astig

21 × 143 330 33 000



Europ. Douglasie
riffelgesägt / gehobelt
hobelfallend

21 × 143 332 43 541



Kanad. Lärche
gehobelt
VEH-Top

21 × 193 330 74 003

*matt
** Wunschfarbton nicht möglich

Maßangaben = Berechnungsmaß in mm | Längen nach Vorrat, Details finden Sie auf unserer Webseite oder über den oben angegebenen QR-Code

HORIZONTALE VERLEGUNG

ZEITLOS UND VIELSEITIG
STABILE FASSADENGESTALTUNG

GESCHLOSSENE FASSADE
Rautenprofil Black Stripe, Kanad. Lärche endbehandelt, Holzschutz Öl-Lasur 905 Patina

OFFENE FASSADE
PURE Rautenleiste, Nord. Fichte endbehandelt mit Holzschutz Öl-Lasur 728 Zeder





KLASSISCHE RAUTENOPTIK
FÜR GESCHLOSSENE UND STILVOLLE HOLZFASSADEN

- unsichtbare Verschraubung
- schnelle Montage dank Nut / Feder-Verbindung
- geeignet für beidseitig sichtbare Verkleidung

Nord. Fichte
21 × 96

27 × 96

Western Red Cedar
21 × 96



RAUTENPROFIL

RAUTENPROFILE

Wunsch-farbton

Unsere Rautenverkleidung vereint klassisches Design mit geschlossener Fassadenoptik. Die unsichtbare Verschraubung sorgt für ein homogenes Bild – ideal auch für beidseitig sichtbare Anwendungen wie Carports oder Gartenhäuser.

VERLEGUNGSART
- horizontale Verlegung
- Nut / Feder-Verbindung
- verdeckte Verschraubung im Bereich der Montagenut
- auch vertikale Verlegung möglich

MONTAGE
- vertikale Traglattung
- Hinterlüftung ohne Konterlattung
- Startklammer für das erste Brett an der Nutseite
- bei vertikaler Verlegung, vertikale Grundlattung + horizontale Traglattung



HOLZARTEN

Nord. Fichte
gehobelt
sf hobelfallend

27 × 96
315 01 026

Nord. Fichte
riffelgesägt
sf hobelfallend

21 × 96
315 01 025

Thermoholz Fichte **
gehobelt
sf hobelfallend

25 × 92
315 01 071

Kanad. Douglasie
gehobelt
VEH-Top

27 × 96
315 44 003

Kanad. Douglasie
riffelgesägt
VEH-Top

21 × 96
315 44 004

NEU

Western Red Cedar
riffelgesägt
astig

21 × 96
315 33 006

Kanad. Lärche
gehobelt
VEH-Top

27 × 96
315 74 005

Kanad. Lärche
riffelgesägt
VEH-Top

21 × 96
315 74 000



21 × 96

**Wunschfarbton nicht möglich

Maßangaben = Berechnungsmaß in mm | Längen nach Vorrat, Details finden Sie auf unserer Webseite oder über den oben angegebenen QR-Code

MARKANTER SCHATTENFUGEN-EFFEKT
DANK SCHWARZ BEHANDELTER FEDER

- Optik einer offenen Fassade
- unsichtbare Verschraubung
- naturbelassene Profile sind beidseitig verwendbar

Kanad. Douglasie 27 × 96

Nord. Fichte, vorvergraut Patina 27 × 96 21 × 96



RAUTENPROFILE
BLACK STRIPE

Mit der schwarz behandelten Feder setzt das Rautenprofil Black Stripe markante Akzente und sorgt für eine offene Fassadenoptik. Sicht- und Rückseite sind wahlweise naturbelassen oder werkseitig behandelt. Die verdeckte Befestigung gelingt dank Montagenut und Überlappung.

VERLEGUNGSART
- horizontale Verlegung
- Nut / Feder-Verbindung
- verdeckte Verschraubung im Bereich der Montagenut
- auch vertikale Verlegung möglich

MONTAGE
- vertikale Traglattung
- Hinterlüftung ohne Konterlattung
- Startklammer für das erste Brett an der Nutseit
- bei vertikaler Verlegung, vertikale Grundlattung + horizontale Traglattung



HOLZARTEN

DGNB



Nord. Fichte
vorvergraut Patina
riffelgesägt
sf nachsortiert

27 × 96
387 01 182

21 × 96
387 01 180

DGNB NEU



Nord. Fichte
vorvergraut Kieselgrau*, riffelgesägt
sf nachsortiert

27 × 96
387 01 186

21 × 96
387 01 187

DGNB NEU



Nord. Fichte
vorvergraut Naturgrau*, gehobelt
sf nachsortiert

21 × 96
387 01 189



Kanad. Douglasie
gehobelt
VEH-Top

27 × 96
315 44 002

DGNB NEU



Kanad. Douglasie
vorvergraut Patina*
riffelgesägt
VEH-Top

21 × 96
387 44 030



Kanad. Lärche
gehobelt
VEH-Top

27 × 96
315 74 006

DGNB NEU



Kanad. Lärche
vorvergraut Patina*
riffelgesägt
VEH-Top

21 × 96
387 74 040



Thermoh. Fichte **
gehobelt
sf hobelfallend

25 × 92
315 01 072



27 × 96

*matt
** Wunschfarbton nicht möglich

ARCHITEKTUR MIT DURCHBLICK
OFFENE FASSADENGESTALTUNG FÜR SICHTBARE MONTAGE

- Abstand individuell wählbar
- sichtbare Verschraubung
- naturbelassene Profile sind beidseitig verwendbar

Kanad. Douglasie
21 × 68 **27 × 68**



RAUTENLEISTEN

Wunschfarbton

Rautenleisten überzeugen durch ihre offene Bauweise und die klare Linienführung. Der Abstand der Leisten lässt sich flexibel anpassen und ermöglicht so individuelle Licht- und Luftdurchlässigkeit. Erhältlich in verschiedenen hochwertigen Holzarten.

VERLEGUNGSART
- horizontale Verlegung
- sichtbare Verschraubung
- Empfehlung Traglattung: Konstruktionsholz schwarz

MONTAGE
- UV-beständige diffusionsoffene Fassadenfolie
- vertikale Traglattung
- Hinterlüftung ohne Konterlattung



HOLZARTEN



Nord. Fichte
gehobelt
sf hobelfallend

27 × 68
315 01 154



Nord. Fichte
riffelgesägt/gehobelt
sf hobelfallend

21 × 68
315 01 156

DGNB



Nord. Fichte
vorvergraut Patina
riffelgesägt
sf nachsortiert

21 × 68
387 01 920

DGNB NEU



Nord. Fichte
vorvergraut
Kieselgrau*
riffelgesägt
sf nachsortiert

21 × 68
387 01 940



Thermoholz Fichte **
gehobelt
sf hobelfallend

25 × 65
315 01 202



Thermoholz Fichte **
riffelgesägt
sf hobelfallend

25 × 65
315 01 203



Kanad. Douglasie
gehobelt

21 × 68
315 44 000
VEH-Top

27 × 68
315 44 001
VEH-Top

21 × 68
315 44 005
VEH-A/B



Europ. Douglasie
gehobelt
hobelfallend

27 × 68
315 43 004



Kanad. Lärche
gehobelt

21 × 68
315 74 010
VEH-Top

27 × 68
315 74 011
VEH-Top

21 × 68
315 74 012
VEH-A/B



21 × 68

*matt
**Wunschfarbton nicht möglich

MINIMALISTISCH, ZEITLOS UND EDEL
SCHWEBENDE RAUTEN UND UNSICHTBARE BEFESTIGUNG

- sowohl sichtbare Verschraubung als auch unsichtbare Befestigung möglich
- vorgefräste Profilnuten auf der Rückseite
- optimaler Wasserablauf

Kanad. Lärche
21 × 68 **27 × 68**



PURE RAUTENLEISTEN

Horizontale Rautenleisten, die scheinbar vor der Fassade schweben – ganz ohne sichtbare Schrauben. Die unsichtbare Befestigung bringt die natürliche Schönheit des Holzes voll zur Geltung. Ein durchdachtes Komplettsystem sorgt für eine langlebige, stilvolle Lösung mit klarer Linienführung und hochwertiger Verarbeitung.

VERLEGUNGSART
- horizontale Verlegung
- unsichtbare Befestigung mit Fassadenklammern oder sichtbare Verschraubung
- Empfehlung Traglattung: Konstruktionsholz schwarz

MONTAGE
- UV-beständige diffusionsoffene Fassadenfolie
- vertikale Traglattung
- Hinterlüftung ohne Konterlattung
- Abstand 8 mm oder 15 mm (behandelt 15 mm für Renovierungsanstriche)



Wunsch-farbton

HOLZARTEN



Nord. Fichte
gehobelt
sf hobelfallend

21 × 68
315 01 160

27 × 68
315 01 163

DGNB



Nord. Fichte
endbehandelt
Anthrazitgrau
gehobelt
sf nachsortiert

21 × 68
387 01 900



Kanad. Douglasie
gehobelt
VEH-Top

21 × 68
315 44 006

27 × 68
315 44 007

DGNB



NEU

Kanad. Douglasie
vorvergraut Patina*
riffelgesägt
VEH-Top

21 × 68
387 44 039



Kanad. Lärche
gehobelt
VEH-Top

21 × 68
315 74 020

27 × 68
315 74 021

DGNB



NEU

Kanad. Lärche
vorvergraut Patina*
riffelgesägt
VEH-Top

21 × 68
387 74 049



27 × 68

*matt

ELEGANTE, FLIEßENDE FASSADENOPTIK
ÜBERLAPPENDE SCHRÄGEN FÜR MARKANTE HOLZFASSADEN

- großzügige Überlappung leitet Regenwasser ab
- schnelle Montage dank Nut / Feder-Verbindung
- zahlreiche Holzarten und Oberflächenbehandlungen

Kanad. Douglasie 26 × 146 | **Kanad. Douglasie 26 × 146** | **Kanad. Lärche 26 × 146** | **Western Red Cedar 26 × 146**



CONO

CONO

Wunsch-farbton

Das Fassadensystem Cono bringt Bewegung in die Fassade: Überlappende Schrägen schaffen eine lebendige Optik und schützen zuverlässig vor Feuchtigkeit. Die Profile sind in verschiedenen Farbvarianten erhältlich - vorvergraut für eine natürliche Optik oder farblich endbehandelt.

VERLEGUNGSART
- horizontale Verlegung
- Nut / Feder-Verbindung
- verdeckte Verschraubung im Bereich der Montagenut (außer kanad. Lärche)

MONTAGE
- vertikale Traglattung
- Hinterlüftung ohne Konterlattung
- Startklammer für das erste Brett an der Nutseite



HOLZARTEN



Thermoholz Fichte **
gehobelt
sf hobelfallend

26 | 13 × 142
315 01 400



Kanad. Douglasie
gehobelt
VEH-Top

26 | 13 × 146
315 44 013



Kanad. Douglasie
riffelgesägt
VEH-Top

26 | 13 × 146
315 44 011

DGNB NEU



Kanad. Douglasie
vorvergraut Patina*
riffelgesägt
VEH-Top

26 | 13 × 146
387 44 035



Europ. Douglasie
riffelgesägt
hobelfallend

29 | 16 × 146
315 43 013



Western Red Cedar
riffelgesägt
astig

26 | 13 × 146
315 33 004



Kanad. Lärche
gehobelt
VEH-Top

26 | 13 × 146
315 74 032



Kanad. Lärche
riffelgesägt
VEH-Top

26 | 13 × 146
315 74 031

DGNB NEU



Kanad. Lärche
vorvergraut Patina*
riffelgesägt
VEH-Top

26 | 13 × 146
387 74 045



26 × 146

*matt
**Wunschfarbton nicht möglich

IHR GARTENPLANER
FÜR FASSADE, TERRASSE, SICHTBLENDE

Mit diesem Konfigurator gestalten Sie Ihre Outdoor-Träume ganz bequem von zu Hause aus. Ob Fassade, Terrasse, Sichtblende – oder gleich alle drei.

Nord. Fichte
26 I 13 × 146

Weiß | Lichtgrau | Nordisch Rot | Anthrazitgrau



DGNB

Nord. Fichte
gehobelt
sf hobelfallend

26 I 13 × 146
315 01 012

Nord. Fichte
riffelgesägt
sf hobelfallend

26 I 13 × 146
315 01 055

Nord. Fichte
endbehandelt
Weiß
riffelgesägt
sf nachsortiert

26 I 13 × 146
387 01 157

Nord. Fichte
endbehandelt
Lichtgrau***
riffelgesägt
sf nachsortiert

26 I 13 × 146
387 01 158

Nord. Fichte
endbehandelt
Nordisch Rot***
riffelgesägt
sf nachsortiert

26 I 13 × 146
387 01 155

Nord. Fichte
endbehandelt
Anthrazitgrau***
riffelgesägt
sf nachsortiert

26 I 13 × 146
387 01 156



26 I 13 × 146

***enthält biozide Wirkstoffe – Verwendung nur für Außen

Maßangaben = Berechnungsmaß in mm | Längen nach Vorrat, Details finden Sie auf unserer Webseite oder über den oben angegebenen QR-Code

VERSCHIEDENE PROFILE, FLEXIBEL EINSETZBAR
FÜR DIE HORIZONTALE ODER VERTIKALE VERLEGUNG

- einfache und schnelle Montage
- flexible Verlegung
- geschlossene Fassadenfläche

Nord. Fichte
Standardprofil **Softline**
19 × 96 **19 × 146**



PROFILHÖLZER

Wunsch-farbton

Die Profilhölzer sind horizontal oder vertikal montierbar und bieten dank präziser Nut / Feder-Verbindung eine einfache Montage und geschlossene Flächen. Erhältlich im individuellen Wunschfarbton oder werkseitig behandelt in u. a. Ausführungen.

VERLEGUNGSART
- horizontale Verlegung
- vertikale Verlegung
- Nut / Feder-Verbindung
- sichtbare Verschraubung

MONTAGE
- horizontale Verlegung auf vertikale Traglattung ohne Konterlattung
- vertikale Verlegung auf Konterlattung
- Startklammer für das erste Brett an der Nutseite (außer Blockbohle)

HOLZARTEN

Standardprofil

Nord. Fichte
gehobelt
A-Sortierung

19 × 96
301 01 301

Softline

Nord. Fichte
gehobelt

19 × 146
305 01 321
A-Sortierung

16 × 121*
305 01 149
sf hobelfallend

19 × 146
305 01 325
sf hobelfallend

19 × 121
305 01 927
B-Sortierung

19 × 146
305 01 322
B-Sortierung

19 × 121
305 01 824
sf hobelfallend

24 × 121
305 01 329
sf hobelfallend

Nord. Fichte
endbehandelt
Weiß**
gehobelt

14 × 121*
382 01 701***
A-Sortierung

19 × 121
382 01 702***
A-Sortierung

19 × 146
382 01 703***
sf hobelfallend

Nord. Fichte
endbehandelt
Lichtgrau**
gehobelt
A-Sortierung

19 × 121
382 01 721***

Nord. Fichte
endbehandelt
Lärche**
gehobelt
A-Sortierung

19 × 121
382 01 750***

DGNB

Nord. Fichte
endbehandelt
Anthrazitgrau
gehobelt
A-Sortierung

19 × 121
382 01 710***

Nord. Fichte
endbehandelt
Palisander**
gehobelt
A-Sortierung

19 × 121
382 01 753***

* Die Mindeststärke für Fassaden aus Vollholz beträgt 18 mm und für Dachuntersicht 16 mm
** enthält biozide Wirkstoffe – Verwendung nur für Außen
*** Auslaufartikel

MATERIALLEXIKON (SEITE 102)
ALLE INFOS AUF EINEN BLICK

Weiter hinten im Katalog finden Sie hilfreiche Informationen und Erklärungen rund um die Themen Material, Holz und Oberflächen.

Standardprofil



19 × 96

Softline



19 × 121

Softline



19 × 121

Softline

Nord. Fichte
endbehandelt
Weiß Classic
gehobelt
A-Sortierung

14 × 121 *
382 01 017 ***
(nur für den geschützten Außenbereich)

DGNB NEU

Nord. Fichte
endbehandelt
Weiß (RAL 9010)
gehobelt
sf nachsortiert

14 × 121
382 01 768 *

16 × 121
382 01 766 *

19 × 121
382 01 760

DGNB NEU

Nord. Fichte
endbeh. Anthrazit-
grau (RAL 7016)
gehobelt
sf nachsortiert

16 × 121
382 01 767 *

19 × 121
382 01 761

DGNB NEU

Nord. Fichte
endbeh. Lichtgrau
(RAL 7035)
gehobelt
sf nachsortiert

19 × 121
382 01 762

DGNB NEU

Nord. Fichte
endbehandelt
Eiche Honig
gehobelt
sf nachsortiert

19 × 121
382 01 763

DGNB NEU

Nord. Fichte
endbehandelt
Kastanie
gehobelt
sf nachsortiert

19 × 121
382 01 764

DGNB NEU

Nord. Fichte
endbehandelt
Palisander hell
gehobelt
sf nachsortiert

19 × 121
382 01 765

* Die Mindeststärke für Fassaden aus Vollholz beträgt 18 mm und für Dachuntersicht 16 mm
*** Auslaufartikel

VERSCHIEDENE PROFILE, FLEXIBEL EINSETZBAR
FÜR DIE HORIZONTALE ODER VERTIKALE VERLEGUNG

- einfache und schnelle Montage
- flexible Verlegung
- geschlossene Fassadenfläche

Faseprofil
22 × 121

19 × 146
Lichtgrau

19 × 146
Anthrazitgrau



PROFILHOLZ

PROFILHÖLZER

Wunsch-farbton

Die Profilhölzer sind horizontal oder vertikal montierbar und bieten dank präziser Nut / Feder-Verbindung eine einfache Montage und geschlossene Flächen. Erhältlich im individuellen Wunschfarbton oder werkseitig behandelt in u. a. Ausführungen.

VERLEGUNGSART
- horizontale Verlegung
- vertikale Verlegung
- Nut / Feder-Verbindung
- sichtbare Verschraubung

MONTAGE
- horizontale Verlegung auf vertikale Traglattung ohne Konterlattung
- vertikale Verlegung auf Konterlattung
- Startklammer für das erste Brett an der Nutseite (außer Blockbohle)

HOLZARTEN

Faseprofil

Nord. Fichte
gehobelt

18,5 × 121
311 01 823
sf hobelfallend

19 × 146
311 01 323
sf hobelfallend

19 × 171
311 01 337
sf hobelfallend

22 × 121
311 01 817
sf hobelfallend

24 × 121
311 01 024
sf hobelfallend

28 × 121
311 99 802
sf hobelfallend

28 × 146
311 01 625
sf hobelfallend

19 × 146
311 01 322
B-Sortierung

DGNB NEU

Nord. Fichte
endbehandelt
Weiß
gehobelt
sf nachsortiert

19 × 146
385 01 760

24 × 121
385 01 763

DGNB NEU

Nord. Fichte
endbehandelt
Lichtgrau
gehobelt
sf nachsortiert

19 × 146
385 01 762

DGNB NEU

Nord. Fichte
endbehandelt
Anthrazitgrau
gehobelt
sf nachsortiert

19 × 146
385 01 761



22 × 121

PASSENDES ZUBEHÖR
ALLES, WAS SIE BRAUCHEN

Für die Montage gibt es von Osmo zu jedem Produkt das richtige Zubehör – für ein rundum gelungenes Ergebnis. QR-Code am Produkt scannen und passendes Zubehör finden.

Kanad. Douglasie
Kombiprofil
20 × 121

Blockbohle
45 × 146



Kombiprofil
Fase / Softline

NEU



Kanad. Douglasie
gehobelt
VEH-Top

20 × 121
315 44 070

Blockbohle



Nord. Fichte
gehobelt
sf hobelfallend

45 × 146
310 99 900

Kombiprofil



20 × 121

INDIVIDUELLE FASSADENSYSTEME

GESTALTUNG OHNE KOMPROMISSE
IHRE IDEEN VERDIENEN MAXIMALE FREIHEIT

Ob klare Linien, markante Profile oder harmonische Farbtöne – bei uns gestalten Sie Ihre Holzfassade so individuell wie es Ihr Projekt erfordert. Dank unserer eigenen Produktion am Standort Warendorf fertigen wir Fassadenprofile exakt nach Ihren Wünschen – in Form, Maß und Farbe. Unsere große Stärke liegt in der Verbindung von Holz und Farbe. Wir veredeln jedes Profil mit Oberflächen, die in Optik und Haptik überzeugen. Alle Anstrichsysteme werden in unserem eigenen Farbenwerk entwickelt. So entstehen maßgeschneiderte Fassadenlösungen, die Ihre Ideen Wirklichkeit werden lassen. Ab Werk erhalten Sie bereits hochwertige, individuell abgestimmte Fassadenprofile in Ihrem Wunschfarbton.

PROFILGESTALTUNG
SONDERPROFILE NACH MAß

WIR FERTIGEN IHR WUNSCHPROFIL

Mit unseren individuell gefertigten Fassadenprofilen verleihen Sie Ihrer Hausfassade Stil. Wir fertigen Ihr Wunschprofil aus einer Vielzahl an hochwertigen Holzarten. Dabei bestimmen Sie nicht nur die Profilierung, sondern auch die Art der Oberflächenbehandlung. Von der ersten Planung bis zur Lieferung erhalten Sie bei uns alles aus einer Hand - für eine Fassade, die genau zu Ihrem Stil und den Anforderungen Ihres Projektes passt.

Sonderhobelungen ab einer Mindestfertigungsmenge von 300 m²



FARBTÖNE
GROßE AUSWAHL

FASSADENPROFILE IN IHREM WUNSCHFARBTON

Fix und fertig endbehandelte oder vorvergraute Fassadenprofile aus unserem Sortiment in Ihrem Wunschfarbton sind schon ab 50 m² erhältlich. Profitieren Sie von einer nahezu unendlichen Farbauswahl: von transparenten Lasuren über trendiges Grau bis zu kräftigen, deckenden Farbtönen – alle schaffen ein einzigartiges Erscheinungsbild. Lassen Sie sich inspirieren von der Vielfalt unserer Farbtöne: Holzschutz-Öl-Lasur, Holzschutz Öl-Lasur Effekt, Einmal-Lasur und Vergrauungs-Lasur aus der Osmo-Farbpalette sowie Landhausfarben aus der Osmo-Farbpalette oder in individuellen Farbtönen nach RAL und NCS.

Wunschfarbton

Fassadenprofile aus unserem Sortiment endbehandelt oder vorvergraut in Ihrem Wunschfarbton.

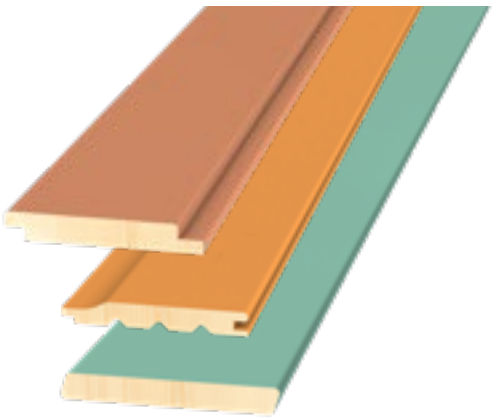

MEHR FREIHEIT. TOP QUALITÄT.

FASSADENPROFIL
Nach Wunsch

WUNSCHFARBTON
ab 50 m²



INDIVIDUELLES FASSADENPROFIL
- große Auswahl an Holzarten
- Oberflächen gehobelt, gesägt oder riffelgesägt
- Profilierung nach Wahl
- Mindestfertigungsmenge für Sonderhobelungen ab 300 m²

WUNSCHFARBTON
- hochwertige Anstrichsysteme schützen das Holz
- alles aus einer Hand
- gestalterische Freiheit
- ab 50 m² endbehandelt erhältlich
- Kombination mit Black Stripe (schwarze Feder) möglich: Verto Profile ab 50 m² je Breite Rautenprofile ab 100 m²


3
Sichtblende
Rhombus
in Lärche
1
Fassadenholz
Rautenprofil Fichte
Black Stripe Patina
2
Terrassenholz
Kanad. Douglasie



IHRE TRAUM-TERRASSE ZUM VERWEILEN

2

TERRASSEN

HOLZ
Kanadische Douglasie
Kanadische Lärche
Western Red Cedar
Europäische Douglasie
Thermoholz Esche
Thermoholz Kiefer
Thermoholz Fichte
Bangkirai
Garapa
Cumaru

KERAMIK
CEWO-Deck

BPC
Multi-Deck Hohlkammerprofile
Multi-Deck Vollprofile
Multi-Deck Co-Extrusionsprofile

PVC
Neo-Deck Vollprofile

TERRASSEN-KONFIGURATOR

HOLZ TERRASSEN

VIELFALT AUS HOLZ
FÜR EINE NATÜRLICHE WIRKUNG

THERMOHOLZ FICHTE
Oberfläche glatt

KANADISCHE DOUGLASIE
Oberfläche glatt



TERRASSE HOLZ



AUSGEWÄHLTE HOLZARTEN AUS DER GANZEN WELT
FÜR DIE PERFEKTE TERRASSE

Als nachwachsender Rohstoff steht uns Holz bei verantwortungsvollem Umgang auch in Zukunft zur Verfügung. Gesunde Wälder schaffen nicht nur ein angenehmes Klima, sondern bieten auch Lebensraum für unsere Tier- und Pflanzenwelt. Zudem speichern Bäume große Mengen des klimaschädlichen CO_2. Durch die Weiterverarbeitung zu Holzprodukten wie Terrassendielen und Sichtblenden bleibt das gespeicherte CO_2 dauerhaft im Holz gebunden.



KANADISCHE DOUGLASIE

• Dauerhaftigkeitsklasse	3 (mäßig dauerhaft)
• Herkunft	Nordamerika, Kanada
• Härte	mittel
• Verzug	mäßig
• Quell- und Schwindverhalten	mäßig
• Rissigkeit	ausgeprägt
• Auswaschungen	selten
• Harzaustritt	mäßig
• Reaktion mit Eisenoxid	möglich
• Empfehlung Anstrich	empfohlen
• UK Abstand	27 mm: 50 cm 45 mm: 80 cm



KANADISCHE LÄRCHE

• Dauerhaftigkeitsklasse	3–4 (wenig bis mäßig dauerhaft)
• Herkunft	Nordamerika, Kanada
• Härte	mittel
• Verzug	mäßig stark
• Quell- und Schwindverhalten	mäßig stark
• Rissigkeit	ausgeprägt
• Auswaschungen	selten
• Harzaustritt	mäßig
• Reaktion mit Eisenoxid	möglich
• Empfehlung Anstrich	empfohlen
• UK Abstand	27 mm: 50 cm 45 mm: 80 cm



WESTERN RED CEDAR

• Dauerhaftigkeitsklasse	2 (dauerhaft)
• Herkunft	Nordamerika, Kanada
• Härte	mittel – weich
• Verzug	mäßig
• Quell- und Schwindverhalten	mäßig
• Rissigkeit	ausgeprägt
• Auswaschungen	selten
• Harzaustritt	selten
• Reaktion mit Eisenoxid	möglich
• Empfehlung Anstrich	empfohlen
• UK Abstand	27 mm: 50 cm



EUROPÄISCHE DOUGLASIE

• Dauerhaftigkeitsklasse	3–4 (wenig bis mäßig dauerhaft)
• Herkunft	Mitteleuropa, Deutschland
• Härte	mittel
• Verzug	mäßig
• Quell- und Schwindverhalten	mäßig
• Rissigkeit	ausgeprägt
• Auswaschungen	selten
• Harzaustritt	ausgeprägt
• Reaktion mit Eisenoxid	möglich
• Empfehlung Anstrich	empfohlen
• UK Abstand	27 mm: 50 cm

DIESES ICON KENNZEICHNET DIE OBER- UND UNTERSEITE DER TERRASSENDIELE

oben ▼ ▲ unten

Die Oberseite stellt die üblicherweise genutzte Fläche dar. Auf der Unterseite können produktionsbedingte Abweichungen auftreten. Zudem ist diese Seite beim Transport oft ungeschützt und kann daher Gebrauchsspuren aufweisen.

MATERIALLEXIKON (SEITE 100)
ALLE INFOS AUF EINEN BLICK

Weiter hinten im Katalog finden Sie hilfreiche Informationen und Erklärungen rund um die Themen Material, Holz und Oberflächen.



THERMOHOLZ ESCHE

• Dauerhaftigkeitsklasse	1–2 (dauerhaft bis sehr dauerhaft)
• Herkunft	Mitteleuropa, Österreich
• Härte	mittel – weich
• Verzug	gering
• Quell- und Schwindverhalten	gering
• Rissigkeit	ausgeprägt
• Auswaschungen	selten
• Harzaustritt	selten
• Reaktion mit Eisenoxid	möglich
• Empfehlung Anstrich	empfohlen
• UK Abstand	21 mm: 35 cm



THERMOHOLZ FICHTE

• Dauerhaftigkeitsklasse	2 (dauerhaft)
• Herkunft	Nordeuropa, Finnland
• Härte	mittel – weich
• Verzug	gering
• Quell- und Schwindverhalten	gering
• Rissigkeit	ausgeprägt
• Auswaschungen	selten
• Harzaustritt	selten
• Reaktion mit Eisenoxid	ausgeprägt
• Empfehlung Anstrich	empfohlen
• UK Abstand	25 mm: 35 cm 32 mm: 50 cm



THERMOHOLZ KIEFER

• Dauerhaftigkeitsklasse	2 (dauerhaft)
• Herkunft	Nordeuropa, Finnland
• Härte	mittel – weich
• Verzug	gering
• Quell- und Schwindverhalten	gering
• Rissigkeit	ausgeprägt
• Auswaschungen	selten
• Harzaustritt	selten
• Reaktion mit Eisenoxid	ausgeprägt
• Empfehlung Anstrich	empfohlen
• UK Abstand	25 mm: 35 cm



BANGKIRAI

• Dauerhaftigkeitsklasse	2 (dauerhaft)
• Herkunft	Südostasien, Indonesien
• Härte	sehr hart
• Verzug	mäßig stark
• Quell- und Schwindverhalten	mäßig – stark
• Rissigkeit	mäßig
• Auswaschungen	möglich
• Harzaustritt	selten
• Reaktion mit Eisenoxid	möglich
• Empfehlung Anstrich	optional, nach Abwitterung
• UK Abstand	21 mm: 45 cm 25 mm: 50 cm



GARAPA

• Dauerhaftigkeitsklasse	3 (mäßig dauerhaft)
• Herkunft	Südamerika, Bolivien
• Härte	sehr hart
• Verzug	mäßig stark
• Quell- und Schwindverhalten	mäßig
• Rissigkeit	mäßig
• Auswaschungen	möglich
• Harzaustritt	selten
• Reaktion mit Eisenoxid	ausgeprägt
• Empfehlung Anstrich	optional, nach Abwitterung
• UK Abstand	21 mm: 45 cm 25 mm: 50 cm



CUMARU

• Dauerhaftigkeitsklasse	1 (sehr dauerhaft)
• Herkunft	Südamerika, Bolivien
• Härte	sehr hart
• Verzug	ausgeprägt
• Quell- und Schwindverhalten	mäßig
• Rissigkeit	mäßig
• Auswaschungen	möglich
• Harzaustritt	selten
• Reaktion mit Eisenoxid	ausgeprägt
• Empfehlung Anstrich	optional, nach Abwitterung
• UK Abstand	21 mm: 45 cm

TERRASSEN AUS HOLZ

KANADISCHE DOUGLASIE
KANADISCHE LÄRCHE
WESTERN RED CEDAR
EUROPÄISCHE DOUGLASIE

- Dauerhaftigkeitsklasse: 3
- PEFC-zertifiziert
- langsame Wasseraufnahme



KANADISCHE DOUGLASIE

Die Douglasie aus Kanada wächst langsam und zeichnet sich durch eine hohe Dichte des Holzes aus. Sie ist besonders robust und bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen – perfekt für Ihre Terrasse.

Längen: 244 | 305 | 366 | 427 | 488 | 518 cm
Stärke × Breite: **A 27 × 143 mm** **C 27 × 193 mm**
B 45 × 143 mm

oben / unten

genutet / geriffelt
A | 646 53 500

glatt / glatt
A | 646 53 600
A | 646 57 700
B | 646 55 300
C | 646 56 900

geriffelt / geriffelt
A | 646 54 700
B | 646 56 100

gebürstet / glatt
A | 646 53 700
B | 646 55 400
C | 646 57 300


genutet


geriffelt


glatt


gebürstet

- Dauerhaftigkeitsklasse: 3–4
- PEFC-zertifiziert
- ausgeprägtes Astbild



KANADISCHE LÄRCHE

Mit ihren hervorragenden Eigenschaften wie hoher Festigkeit und natürlicher Resistenz gegen Verrottung und Schädlinge, ist kanadisches Lärchenholz ideal für den Terrassenbau geeignet. Farbunterschiede unterstreichen den natürlichen Charakter.

Längen: 244 | 305 | 366 | 427 | 488 | 518 cm
Stärke × Breite: **A 27 × 143 mm**
B 45 × 143 mm

oben / unten

genutet / geriffelt
A | 646 53 100

glatt / glatt
A | 646 53 200
B | 646 55 600

geriffelt / geriffelt
A | 646 54 500

gebürstet / glatt
A | 646 53 300
B | 646 55 700


genutet


geriffelt


glatt


gebürstet

- Dauerhaftigkeitsklasse: 2
- PEFC-zertifiziert
- außergewöhnliche Optik



WESTERN RED CEDAR

Das deutliche Farbspiel von hellgelb bis dunkelbraun – auch innerhalb einer Terrassendiele – verleiht dem Holz seine lebhafte Ausstrahlung. Western Red Cedar ist ein leichtes und sehr formstabiles Holz mit hoher Lebensdauer. Charakteristisch ist der aromatische Geruch, den die Zeder zu Beginn versprüht.

Längen: 244 | 305 | 366 | 427 | 488 | 549 | 610 cm
Stärke × Breite: **A 27 × 143 mm**



A | 646 55 000



- Dauerhaftigkeitsklasse: 3–4
- PEFC-zertifiziert
- aus europäischen Wäldern



EUROPÄISCHE DOUGLASIE

Das helle, warme Erscheinungsbild und die ausdrucksstarken Farbnuancen zwischen Rosé und Goldbraun verleihen diesem Terrassenholz eine einladende und natürliche Ausstrahlung. Mit der richtigen Pflege trotzt die Douglasie allen Witterungseinflüssen.

Längen: 300 | 400 | 500 cm
Stärke × Breite: **A 27 × 143 mm**



A | 646 34 900



A | 646 35 100



A | 646 43 600



A | 646 40 000



TERRASSEN AUS HOLZ

THERMOHOLZ ESCHE
THERMOHOLZ KIEFER
THERMOHOLZ FICHTE

- Dauerhaftigkeitsklasse: 1–2
- PEFC-zertifiziert
- für SenoFix Befestigungssystem geeignet



THERMOHOLZ ESCHE

Die hauptsächlich aus österreichischen Wäldern stammende Esche wird durch die thermische Behandlung für den Einsatz im Außenbereich ähnlich dauerhaft wie Harthölzer. Dabei werden die Zellwände des Holzes so verändert, dass sie kaum Wasser aufnehmen können.

Längen: 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 cm
Stärke × Breite: **A 21 × 105 mm**
B 21 × 145 mm

oben ▼ / ▲ unten

glatt
glatt

A | 646 42 100
B | 646 30 700

gebürstet
glatt

B | 646 26 300

oben ▼ / ▲ unten

geschroppt
glatt

B | 646 26 100



glatt



gebürstet



geschroppt

- Dauerhaftigkeitsklasse: 2
- PEFC-zertifiziert
- für SenoFix Befestigungssystem geeignet



THERMOHOLZ KIEFER

Die skandinavische Kiefer überzeugt mit natürlichem Charme – markanten Ästen und lebendiger Maserung. Die thermische Behandlung verbessert die Haltbarkeit und verleiht dem Holz eine warme, hellbraune Tönung.

Längen: 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 cm
Stärke × Breite: **A 25 × 140 mm**

oben ▼ / ▲ unten

geriffelt
glatt

A | 646 44 900

gebürstet
geriffelt

A | 646 45 000



geriffelt



glatt



gebürstet

- Dauerhaftigkeitsklasse: 2
- PEFC-zertifiziert
- für SenoFix Befestigungssystem geeignet



THERMOHOLZ FICHTE

Für die Terrassendielen aus Thermoholz Fichte werden die hochwertigen skandinavischen Fichten durch ein natürliches Verfahren mit Wärme und Dampf veredelt. Das Holz wird dadurch formstabiler, dauerhafter und erhält eine warme, bräunliche Färbung.

Längen: 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 cm

Stärke × Breite: **A 25 × 140 mm**
B 32 × 165 mm

oben ▼
▲ unten

geriffelt	gebürstet
glatt	geriffelt
A | 646 52 400	**A |** 646 52 500
B | 646 52 600	**B |** 646 52 700


glatt


geriffelt


gebürstet

THERMOHOLZ FÜR LANGLEBIGE TERRASSENDIELEN

Thermoholz entsteht durch Wärme- und Dampfeinwirkung bei Temperaturen ab 170 °C, wodurch sich die Zellstruktur dauerhaft verändert. Dies reduziert die Wasseraufnahme, minimiert Quell- und Schwindbewegungen und verbessert die Widerstandsfähigkeit.

Thermoholz-Terrassendielen sind eine langlebige Alternative zu tropischen Harthölzern. Sie bieten eine natürliche Optik und bleiben über Jahre hinweg formstabil und pflegeleicht.

VORTEILE VON THERMOHOLZ FÜR TERRASSEN

- **Hohe Formstabilität**
  Minimale Schwind- und Quellbewegungen
- **Langlebigkeit**
  Deutlich verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit
- **Veredelung**
  Modifiziert durch einen thermischen Behandlungsprozess, ohne Holzschutzmittel
- **Ästhetik**
  Durch die thermische Behandlung erhält das Holz eine warme, edle Farbgebung und es tritt deutlich weniger Harz aus

THERMOHOLZ PFLEGEN FARBE LANGFRISTIG ERHALTEN

Thermoholz neigt dazu, schnell zu vergrauen. Unsere Osmo Terrassen-Öle bewahren den natürlichen Farbton und schützen gleichzeitig vor Witterungseinflüssen.





TERRASSEN AUS HOLZ

BANGKIRAI
GARAPA
CUMARU

- Dauerhaftigkeitsklasse: 2
- nicht für verdeckte Befestigungssysteme geeignet
- praktisch astfrei, homogene Farbe



BANGKIRAI

Das aus Indonesien stammende Holz zählt zu den beliebtesten Terrassenhölzern. Es überzeugt nicht nur durch seine herausragenden technischen Eigenschaften, sondern enthält auch ätherische Öle, die das Holz auf natürliche Weise vor Schädlingen schützen.

Längen: 244 | 274 | 305 | 335 | 366 | 396 | 427 | 457 | 488 cm
Stärke × Breite: **A 21 × 145 mm** **C 38 × 145 mm** **B 25 × 145 mm**

oben / unten: genutet / geriffelt
A | 646 06 800
B | 646 36 200

oben / unten: genutet / glatt
B | 646 43 500
C | 645 34 200

oben / unten: glatt / glatt
B | 646 57 900

oben / unten: geschroppt / glatt
B | 646 36 100


genutet


geriffelt


glatt


geschroppt

- Dauerhaftigkeitsklasse: 3
- nicht für verdeckte Befestigungssysteme geeignet
- praktisch astfrei, gelbliches Farbspiel



GARAPA

Garapa ist ein nahezu astfreies Hartholz mit heller, warmer Farbgebung. Es bietet hohe Stabilität, gute Haltbarkeit und ist von Natur aus beständig gegen Schimmel und Pilze.

Längen: 213 | 244 | 274 | 305 | 335 | 366 | 396 | 427 | 457 | 488 | 518 | 549 | 579 | 610 cm
Stärke × Breite: **A 21 × 145 mm** **B 25 × 145 mm**

oben / unten: genutet / geriffelt
B | 645 33 600

oben / unten: geschroppt / glatt
A | 646 33 900

oben / unten: glatt / glatt
A | 646 42 000
B | 646 23 700


genutet


geriffelt


glatt


geschroppt

- Dauerhaftigkeitsklasse: 1
- nicht für verdeckte Befestigungssysteme geeignet
- praktisch astfrei, ausgeprägtes Farbspiel



CUMARU **Terrassendiele im Abverkauf**

Diese aus Südamerika stammende Holzart überzeugt mit einer eleganten Maserung und einem harmonischen Farbspiel von Gold- bis Rotbraun. Sie ist nahezu astfrei, äußerst widerstandsfähig gegen Schimmel und Pilzbefall.

Längen: 183 | 213 | 244 | 274 | 305 | 518 | 549 | 579 cm
Stärke × Breite: **A 21 × 145 mm**

oben ▼ / ▲ unten

glatt	geschroppt
glatt	glatt
A | 646 31 000	**A |** 646 34 000
	
glatt	geschroppt

SCHUTZ UND PFLEGE FÜR LANGLEBIGE TERRASSENDIELEN

Holz ist ein lebendiges Naturmaterial. Es reagiert auf Feuchtigkeit, UV-Strahlen und Temperaturschwankungen. Ohne Schutz bleichen Terrassendielen aus, vergrauen, werden spröde oder sogar rissig. Feuchtigkeit kann in das Holz eindringen, was zu Schimmel, Algenbefall oder gar Fäulnis führen kann. Mit dem richtigen Schutz können Sie all das verhindern und die Lebensdauer Ihrer Terrasse deutlich verlängern.

Bevor Sie mit dem Pflegen beginnen, sollten die Dielen gründlich gereinigt werden.



ZUM REINIGEN:

OSMO HOLZTERRASSEN-REINIGER
Dieser kraftvolle Spezialreiniger entfernt effektiv Verschmutzungen, Algen und Verfärbungen, ohne das Holz anzugreifen.



ZUM PFLEGEN:

OSMO TERRASSEN-ÖL
Dieses Öl ist speziell für stark beanspruchte Holzflächen im Außenbereich entwickelt. Es dringt tief in das Holz ein und schützt vor Witterungseinflüssen.

IHR GARTENPLANER FÜR FASSADE, TERRASSE, SICHTBLENDE

Mit diesem Konfigurator gestalten Sie Ihre Outdoor-Träume ganz bequem von zu Hause aus. Ob Fassade, Terrasse, Sichtblende – oder gleich alle drei.

CEWO-DECK TERRASSEN

EINE PERFEKTE MISCHUNG
KERAMIK UND HOLZ

CEWO-DECK
Keramik Säntis Grau
mit Thermoholz Esche
Terrassendielen

CEWO-DECK
Keramik Ätna Graphit
mit Garapa
Terrassendielen





CEWO-DECK
KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN

Die Kombination von Keramik und Holz, der gelungene Wechsel zwischen kühlen und warmen Elementen, schont gezielt bestimmte Bereiche im Garten. Während rund um den Pool Keramik für eine pflegeleichte und funktionale Oberfläche sorgt, bietet Holz in der Nähe von Rasenflächen, Sitzgruppen oder Gartenliegen häufig die einladendere Alternative.

Mit unserer Aluminiumunterkonstruktion können Holz und Terrassenplatten ganz leicht in einer Fläche kombiniert werden. Ihnen steht eine umfangreiche Auswahl an Terrassenplatten zur Verfügung. Alle Keramikplatten lassen sich mit unseren 20 / 21 mm starken Terrassendielen kombinieren – für grenzenlose Gestaltungsfreiheit.

- durchgefärbtes Feinsteinzeug
- UV- und frostbeständig
- beständig gegen Streusalz und Säuren
- hohe Rutschhemmung (R11 / B)
- ausgeprägtes Farbspiel für ansprechende Optik
- reinigungsfreundlich
- hohe Bruchlast
- Montage auf Plattenlagern, Stelzfüßen oder Aluminiumunterkonstruktion



MONT BLANC ROSTROT

Stärke × Breite: 20 × 400 × 800 mm
Art.-Nr.: 646 49 200



MONT BLANC GRAUBLAU

Stärke × Breite: 20 × 400 × 800 mm
Art.-Nr.: 646 49 300



MONT BLANC GRAU

Stärke × Breite: 20 × 400 × 800 mm
Art.-Nr.: 646 49 400



ANETO GRAU

Stärke × Breite: 20 × 400 × 800 mm
Art.-Nr.: 646 49 700



ANETO ANTHRAZIT

Stärke × Breite: 20 × 400 × 800 mm
Art.-Nr.: 646 49 800



ÄTNA GRAU

Stärke × Breite: 20 × 600 × 600 mm
Art.-Nr.: 646 48 800



ÄTNA GRAPHIT

Stärke × Breite: 20 × 600 × 600 mm
Art.-Nr.: 646 48 900



SÄNTIS GRAU

Stärke × Breite: 20 × 600 × 600 mm
Art.-Nr.: 646 49 000



SÄNTIS ANTHRAZIT

Stärke × Breite: 20 × 600 × 600 mm
Art.-Nr.: 646 49 100

PASSENDES ZUBEHÖR
ALLES, WAS SIE BRAUCHEN

Für die Montage gibt es von Osmo zu jedem Produkt das richtige Zubehör – für ein rundum gelungenes Ergebnis. QR-Code am Produkt scannen und passendes Zubehör finden.

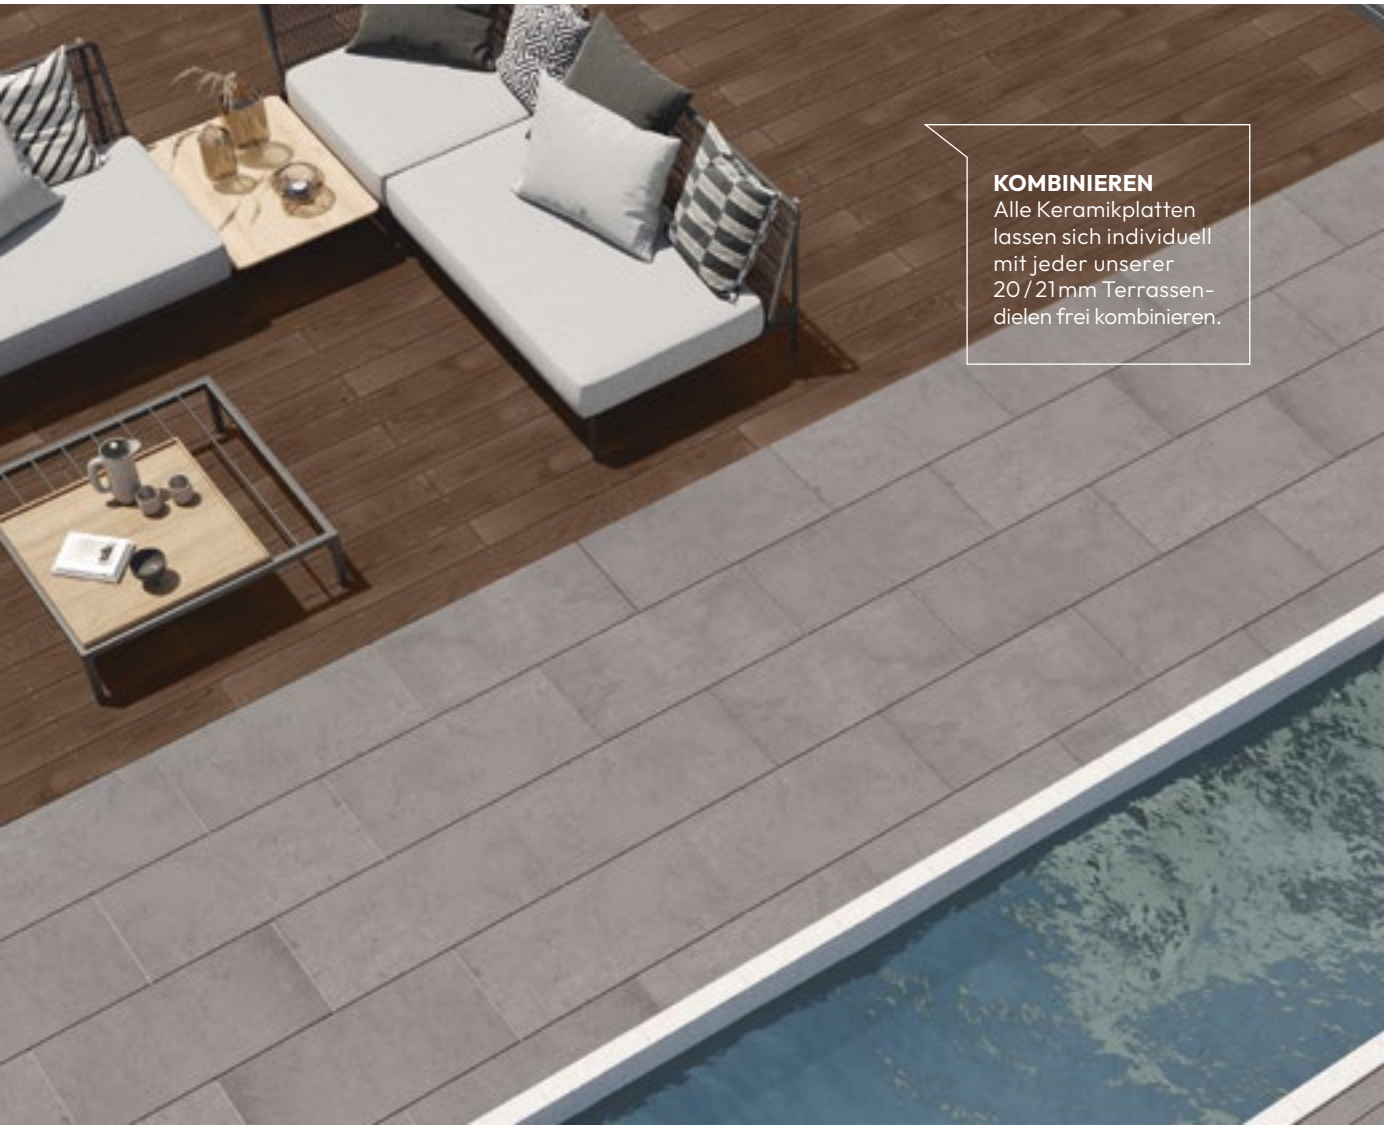

KOMBINIEREN
Alle Keramikplatten lassen sich individuell mit jeder unserer 20/21mm Terrassendielen frei kombinieren.

MULTI-DECK TERRASSEN

ELEGANZ MIT BAMBUS
LANGLEBIGKEIT INKLUSIVE

MULTI-DECK
25 × 140 mm,
dunkelbraun, genutet

MULTI-DECK CO-EXTRUSIONS-PROFILE
20 × 145 mm
in vintage braun





MULTI-DECK TERRASSEN AUS BPC

HOHLKAMMERPROFILE
VOLLPROFILE
CO-EXTRUSIONSPROFILE

- besonders leicht
- attraktives Preis-Leistung-Verhältnis
- beidseitig verwendbar



HOHLKAMMERPROFILE

Die Hohlkammerprofile sind besonders leicht und doch belastbar wie massive Multi-Deck Terrassendielen. Ihre hohle Bauweise bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für anspruchsvolle Terrassenprojekte.

Längen: 300 | 400 | 500 cm
Stärke × Breite: **A 25 × 150 mm**

oben

gebürstet
oder geriffelt

A | 646 44 300
grau

A | 646 44 400
dunkelbraun

dunkelbraun

grau

- massiv und durchgefärbt
- einfache Bearbeitbarkeit
- beidseitig verwendbar



VOLLPROFILE

Die beidseitig verwendbaren Multi-Deck Terrassendielen aus Bamboo-Polymer-Composite lassen sich wie Holz bearbeiten. Mit handelsüblichen Werkzeugen können sie in Länge oder Breite angepasst werden, ohne dass Hohlkammern sichtbar werden.

Längen: 300 | 400 | 500 cm
Stärke × Breite: **A 20 × 140 mm**
B 25 × 140 mm

oben

französisch
oder glatt

A | 646 40 100
dunkelbraun

A | 646 40 200
hellgrau

vintage
oder französisch

A | 646 45 300
grau

genutet
oder geriffelt

B | 646 20 200
dunkelbraun

B | 646 20 300
hellgrau

dunkelbraun

grau

hellgrau

- holzähnliches Aussehen
- natürlichere Haptik
- nur einseitig verwendbar



CO-EXTRUSIONSPROFILE

Die Multi-Deck Co-Extrusionsdiele vereint die Vorteile einer BPC-Diele mit einer holzähnlichen Oberfläche, indem zwei unterschiedlich farbige Spezialkunststoffe aufgebracht werden. Dadurch entstehen Holzstrukturen, die dem Erscheinungsbild von Echtholzdielen sehr nahekommen.

Längen: 300 | 400 | 500 cm
Stärke × Breite **A 20 × 145 mm**

oben

Holzstruktur

A | 646 47 800
vintage grau

A | 646 48 000
vintage braun

A | 646 47 900
vintage sand

A | 646 56 000
vintage hellbraun


vintage grau


vintage braun


vintage sand


vintage hellbraun

BAMBOO-POLYMER-COMPOSITE
DIE ALTERNATIVE

Bamboo-Polymer-Composite (BPC) ist ein innovatives Material, das hauptsächlich aus Bambusfasern und Polymeren besteht. Es kombiniert die natürlichen Eigenschaften von Bambus mit den Vorteilen moderner Kunststofftechnologie, um robuste Terrassendielen zu schaffen.

Bamboo-Polymer-Composite bietet eine langlebige und pflegeleichte Alternative zu herkömmlichen Holzprodukten.

VORTEILE VON BPC FÜR TERRASSEN

- Bambus zeichnet sich durch sein schnelles Wachstum aus, der Dielen eine hohe Festigkeit und Stabilität verleiht
- Die Bambusfasern werden mit Polymeren kombiniert, die für die hohe Widerstandsfähigkeit sorgen
- Durch die Mischung ist BPC äußerst widerstandsfähig gegen Schimmel, Pilze und Verwitterung
- Es ist pflegeleicht und kaum anfällig für Risse und Verformungen
- Bambus ist ein vielseitiger Rohstoff, die Dielen zeichnen sich durch hohe Festigkeit aus und können je nach Materialaufbau recycelt werden.

PASSENDES ZUBEHÖR
ALLES, WAS SIE BRAUCHEN

Für die Montage gibt es von Osmo zu jedem Produkt das richtige Zubehör – für ein rundum gelungenes Ergebnis. QR-Code am Produkt scannen und passendes Zubehör finden.

NEO-DECK TERRASSEN

TERRASSENDIELEN MIT AUTHENTISCHER
HOLZOPTIK UND WIDERSTANDSKRAFT

NEO-DECK
21 × 145 mm, Ipe

NEO-DECK
21 × 145 mm,
sibirische Lärche





NEO-DECK TERRASSEN AUS PVC

NEO-DECK VOLLPROFILE

- holzähnliches Aussehen
- besonders langlebig
- nur einseitig verwendbar



NEO-DECK VOLLPROFILE

Neo-Deck kombiniert die natürliche Optik edler Hölzer mit der Robustheit moderner Technologie. Der geschäumte PVC-Kern macht die Dielen formstabil, witterungsbeständig und pflegeleicht, während die mehrschichtige Oberfläche mit Digitaldruck und Schutzmembran für authentische Holzmaserung, angenehme Haptik und Rutschhemmung sorgt.

Längen: 300 | 400 | 500 cm
Stärke × Breite: **A 21 × 145 mm**

oben

glatt

A | 646 58 300
Ipe

A | 646 58 200
sibirische Lärche

A | 646 58 400
rustikale Eiche

A | 646 58 500
Eiche vergraut



Ipe



sibirische Lärche



rustikale Eiche



Eiche vergraut

NATURNAHE OPTIK
TRIFFT TECHNOLOGIE

Neo-Deck vereint die warme Ausstrahlung edler Hölzer mit der Widerstandskraft moderner Materialien. Dank des geschäumten PVC-Kerns sind die Dielen formstabil, verrottungsfest und extrem witterungsbeständig – Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen stellen kein Problem dar. Die mehrschichtige Oberfläche mit hochauflösendem Digitaldruck sorgt für eine authentische Holzoptik, während die transparente Schutzmembran eine natürliche Haptik und Rutschhemmung bietet. So können sogar Holzarten, die für den Terrassenbereich sonst kaum geeignet sind in perfekter Optik genutzt werden. Leichtes Gewicht erleichtert Transport und Verlegung, die thermische Ausdehnung ist minimal.

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Echtholz-Charakter ohne großen Pflegeaufwand
- Witterungsbeständig & langlebig
- Rutschhemmende Oberfläche, sicher bei Nässe
- Leicht & einfach zu verlegen
- Minimale thermische Ausdehnung
- Hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit
- UV-beständig (nur leichte Farbveränderung nach 3000 h Test)
- Rutschfestigkeit R9

GARTENPLANUNG NEU GEDACHT

DER DIGITALE GARTENPLANER:
DREI PRODUKTWELTEN, EIN KREATIVES PLANUNGSTOOL

Garten- und Fassadenplanung soll Freude machen – nicht Kopfzerbrechen. Wir möchten, dass Sie Ihre Ideen virtuell sehen und erleben – von der Fassade, Terrasse und Sichtblende bis hin zu allen wichtigen Details zur Gestaltung des Außenbereichs. Deshalb gibt es den digitalen Gartenplaner: Ihren kreativen Partner.

Mit ihm wird Außengestaltung rund um Haus und Garten zum Kinderspiel, denn jetzt können Sie drei Produktwelten mit einem Konfigurator durchplanen: Fassade, Terrasse und Sichtblende. Sie gestalten Ihren Traum ganz realistisch auf dem Bildschirm.





www.osmo-gartenplaner.de

GARTENPLANER

Der Gartenplaner denkt mit. Er zeigt Perspektiven, liefert exakte Maße und passt sich präzise Ihrem Grundstück an. Gabionen, Sträucher, Lichtakzente – so detailgetreu gestalten Sie mit wenigen Klicks ein genaues Abbild Ihres zukünftigen Gartens.

Und das Beste: Hinter der intuitiven Bedienung steckt pure Planungskompetenz. Maßlisten, Verlegepläne, Materialübersichten und clevere Verschnittoptimierung begleiten Sie auf jedem Schritt. So behalten Sie den Überblick und verwandeln jede Idee in ein perfektes Konzept.


1
Fassadenholz
Rautenprofil Nord. Fichte
Black Stripe Patina
3
Sichtblende
Alu-Fence
Rhombus grau
2
Terrassenholz
Bangkirai
glatt



SICHT-SCHUTZ SCHAFFT RUHE

3

SICHTBLENDEN

HOLZ
Rhombus
Juel A
Trio
Verto
Schallschutz Forsdal

ALUMINIUM
Alu-Fence
Alu-Fence Juel
Alu-Fence Rhombus
Alu-Fence Cube
Alu-Fence Verto
Alu-Fence Square
Alu-Fence Forsdal

ALU-CLADDING
Rhombus
Cono

PHOTOVOLTAIK
Solar-Fence

BPC
Multi-Fence
Multi-Fence Elegance B
Multi-Fence Cube
Multi-Fence Co-Extrusion

FLEX-FENCE
Individuell gestalten

SICHTBLENDEN-KONFIGURATOR

WISSENSWERTES AUF EINEN BLICK

ERSTKLASSIGE MATERIALVIELFALT
FÜR LANGLEBIGE GESTALTUNG

Wir setzen auf bewährte Qualität und moderne Materialien - von hochwertigem Holz bis hin zu pflegeleichten Trendwerkstoffen wie BPC (Bamboo-Polymer-Composite) und Aluminium. Während Holz mit seiner natürlichen Optik überzeugt, punktet BPC durch Witterungsbeständigkeit und Aluminium durch moderne Eleganz und extreme Stabilität. Im Mittelpunkt bei Osmo steht, jedem Anspruch die passende Lösung zu bieten. Deshalb finden Sie bei uns eine Vielfalt an Materialien, Designs und Oberflächen, die sich perfekt kombinieren lassen.

DAS MATERIAL IST ENTSCHEIDEND
HIER IST IHRE AUSWAHLMÖGLICHKEIT



HOLZ

Holz überzeugt durch seine natürliche Ausstrahlung und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Osmo setzt auf ausgewählte Rohstoffe und fertigt Holzprodukte sowie Anstriche in eigenen Werken in Deutschland.



BPC

Bamboo-Polymer-Composite ist ein Verbundwerkstoff, der aus ca. 60 % Bambusfasern, 40 % recyceltem Kunststoff und Additiven besteht. Das Material ist wetterfest und besonders langlebig – ideal für den Einsatz im Außenbereich.



ALUMINIUM

Aluminium überzeugt mit einem zeitlos edlen Erscheinungsbild, hoher Widerstandskraft gegen Witterungseinflüsse im Outdoor-Bereich und nicht zuletzt durch eine sehr gute Recyclingfähigkeit.

UNSERE NEUEN ICONS
DIREKT ZUR PASSENDEN LÖSUNG

Damit Sie alles auf einen Blick erkennen, hat Osmo ein klares Icon-System entwickelt. Jedes Symbol steht für ein bestimmtes Produktmerkmal oder einen besonderen Nutzen und macht so das Finden der passenden Lösung einfacher und schneller. Auf einen Blick erkennen Sie, was wichtig ist, ohne lange suchen zu müssen.

FINDEN SIE SCHNELLER, WAS SIE SUCHEN
KLAR UND EINFACH



TORE NACH MAß
Sie finden auf unserer Webseite oder in unserem Sichtblendenkonfigurator passgenaue Tore nach Maß – für eine Lösung, die perfekt zu Ihrem System passt.



SELBST ZUSCHNEIDEN
Diese Sichtblenden lassen sich ganz unkompliziert von Ihnen selbst individuell kürzen, so genießen Sie maximale Freiheit bei der Gestaltung und Anpassung an Ihre persönlichen Anforderungen.



PERFEKTER BAUSATZ
Die Sichtblende wird als kompletter Bausatz zur Selbstmontage geliefert – für passgenauen Aufbau direkt vor Ort und einfachen Transport.



ZUBEHÖR
Für den sicheren Aufbau einer Sichtblende bietet Osmo das passende, exakt aufeinander abgestimmte Zubehör. Viele grundlegende Komponenten sind bereits im Lieferumfang enthalten. Je nach baulicher Situation können jedoch zusätzliche Teile erforderlich sein.

SCHÖNE EXTRAS
Einige Sichtblenden lassen sich durch besondere Designelemente wie Licht-, Glas-, oder Dekorprofile individuell veredeln.


Dekor


Licht


Glas

EIN PFOSTEN, DER ALLES HÄLT

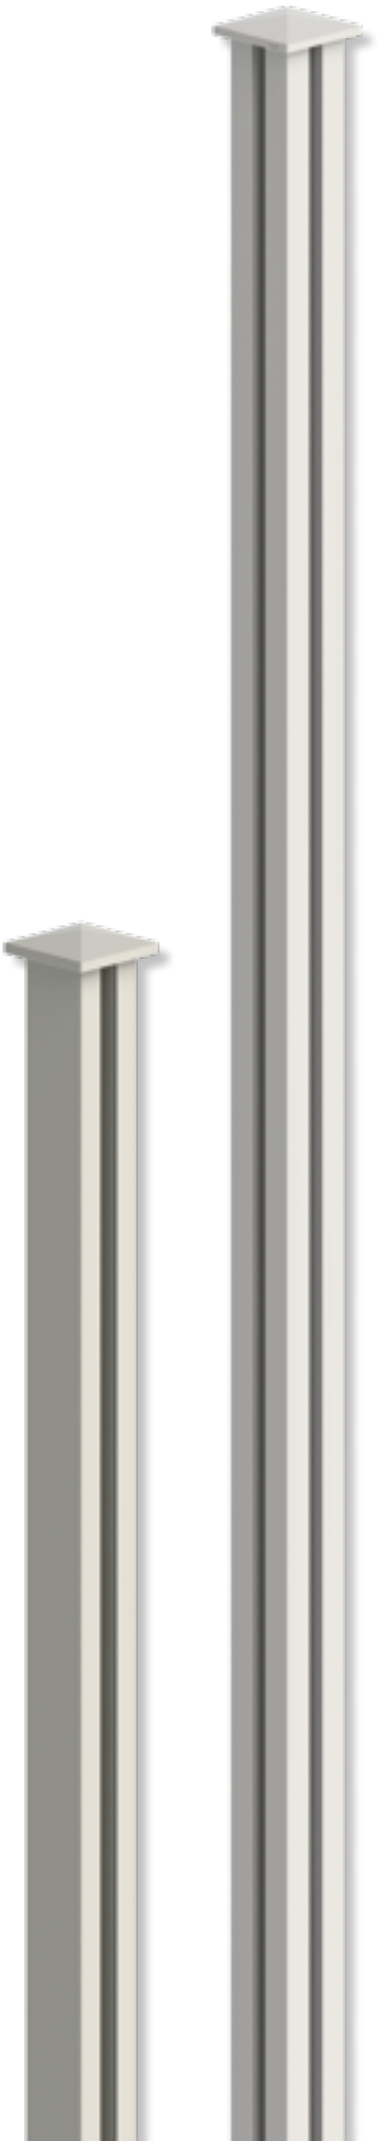

BASIS JEDER SICHTSCHUTZLÖSUNG:
DER ALUMINIUM-PFOSTEN

Egal ob Holz, Aluminium, BPC oder Glas - der elegante Aluminiumpfosten fügt sich harmonisch in sämtliche Sichtschutzsysteme von Osmo ein und gewährleistet eine stabile und sichere Verankerung. In Kombination mit dem hochwertigen Zubehör erhalten Sie ein optimal abgestimmtes Gesamtsystem, das eine mühelose und präzise Montage ermöglicht.

VIELFALT FÜR IHRE GESTALTUNGSFREIHEIT

Unsere Pfostenvielfalt bietet für jede Gestaltung die passende Lösung. Ob gerade Linien, flexible Winkel oder gerundete Kanten – jeder Pfostentyp erfüllt eine spezielle Funktion. Typ B ist der robuste Allrounder, Typ C ermöglicht variable Ecklösungen, Typ D überzeugt mit schlankem Design. Typ E sorgt für harmonische Rundungen, und ist speziell für Solar-Fence geeignet, kann aber auch bei jedem anderen Produkt eingesetzt werden. So gestalten Sie Ihre Sichtschutzanlage ganz nach Ihren Vorstellungen – funktional, ästhetisch und individuell.

DRAUFSICHT



Typ B **Typ C** **Typ D** **Typ E**

FARBEN

Aluminium

Anthrazit

Grau

MAßE

Typ B: 9 × 9 × 100, 200, 220, 250 cm
Typ C: 9 × 9 × 100, 200, 250 cm
Typ D: 7 × 7 × 100, 200, 250 cm
Typ E: 9 × 9 × 200 cm

IHR VORTEIL

Die Pfosten Typ B bieten wir Ihnen preisgünstiger in einem praktischen 2er Set bestehend aus Aluminiumpfosten, Nut-Abdeckleisten und Pfostenkappen inkl. Zubehör an.

ZUBEHÖR

- Pfostenanker
- Pfostenkappen
- Nut-Abdeckleisten
- Nut-Abdeckleisten für Licht
- Elementhalter
- Wandanschlusspfosten
- Pfostenkappe Wandanschlusspfosten
- Pfostenanker-Abdeckung

HOLZ
NACHWACHSENDER ROHSTOFF

HOLZ SICHTBLENDEN



- Rhombus
- Juel A
- Trio
- Verto

ALUMINIUM
LEICHT UND LANGLEBIG

ALU-FENCE
ALU-CLADDING



ALU-FENCE
- Alu-Fence
- Alu-Fence Juel
- Alu-Fence Rhombus
- Alu-Fence Cube
- Alu-Fence Verto
- Alu-Fence Square
- Alu-Fence Forsdal

ALU-CLADDING
- Rhombus
- Cono

ALUMINIUM KOMBINIERT
INDIVIDUELL GESTALTEN

GREEN-FENCE

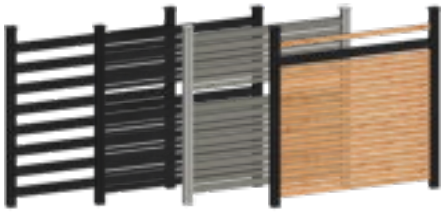

PFLANZRINNEN
- kombinierbar mit fast allen Osmo Sichtblenden

SOLAR-FENCE



SICHTBLENDE TRIFFT SOLARENERGIE
- bifaziale Photovoltaik-Module
- kombinierbar mit allen Osmo Sichtblenden

FLEX-FENCE



INDIVIDUELL GESTALTEN
- mit 19 mm starken Füllungen aus Holz, Aluminium, BPC oder einem Material Ihrer Wahl.

BPC (BAMBOO-POLYMER-COMPOSITE)
PFLEGELEICHT UND HALTBAR

MULTI-FENCE



- Multi-Fence
- Multi-Fence Elegance B
- Multi-Fence Cube
- Multi-Fence Co-Extrusion

ÜBERSICHT SICHTBLENDEN

AKZENTE SETZEN MIT STIL

LICHTPROFILE
LICHTPROFILE PFOSTEN



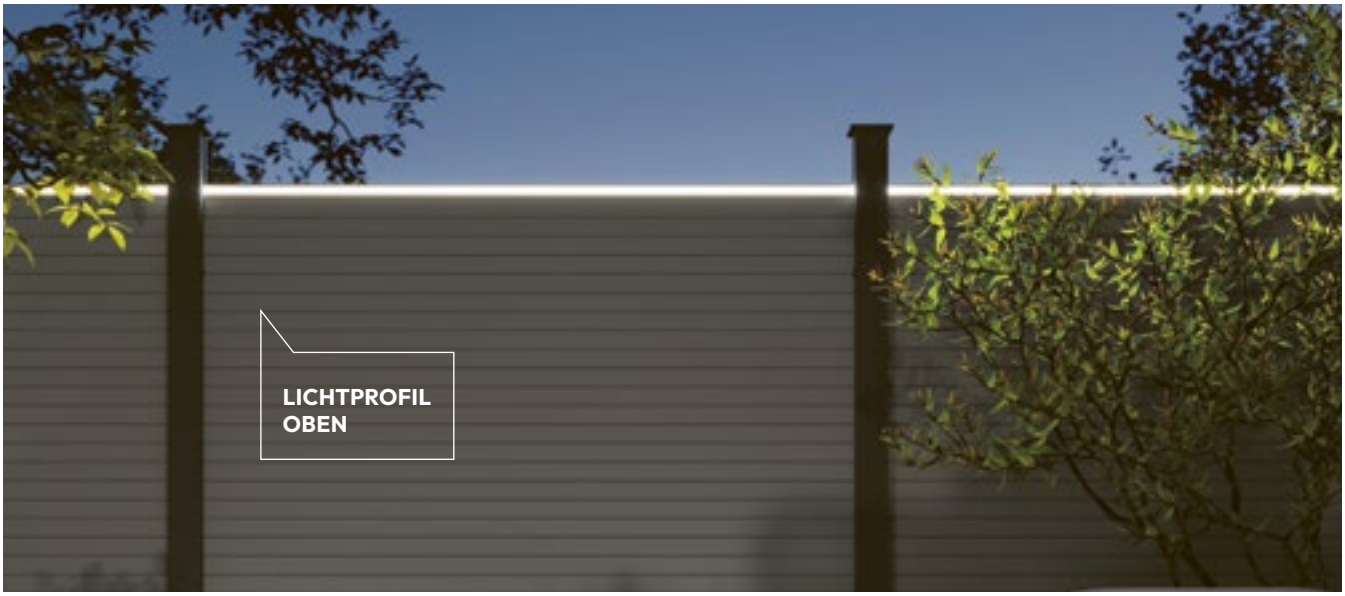

LICHTPROFILE

Das Osmo Lichtprofil aus Aluminium und Acrylglas passt oberhalb oder zwischen die Sichtblendenprofile. Es vereint Design und höchste Qualität. Ohne LEDs geliefert, ermöglicht es Ihnen eine individuelle Gestaltung der Beleuchtung.

Aluminium

Weiß

Anthrazit

Grau

Lichtprofile:

B × T × H	**oben 184 × 1,9 × 4,1 cm**	**mittig 184 × 1,9 × 4,1 cm**
Aluminium	626 17 000	626 17 400
Weiß	626 17 100	626 17 500
Anthrazit	626 17 200	626 17 600
Grau	626 17 300	626 17 700

Lichtprofile sind einsetzbar für:
Alu-Fence | Alu-Fence Juel | Alu-Fence Cube | Multi-Fence | Multi-Fence Elegance B | Multi-Fence Cube | Multi-Fence Co-Extrusion

Licht



LICHTPROFILE PFOSTEN

Eine Lichtband-Montage ist dank unserer Nut-Abdeckleisten aus Acrylglas auch im Pfosten möglich und überzeugt durch einfache Montage mit großer Wirkung. Dank des Stecksystems wird es mühelos in die Pfostennut geschoben.

Abdeckleisten für Lichband-Montage sind einsetzbar für alle Osmo Aluminiumpfosten.

Nut-Abdeckleisten Licht:

B × T × H	2,7 × 0,3 × 100 cm	2,7 × 0,3 × 200 cm	2,7 × 0,3 × 250 cm
Acrylglas (PMMA)	665 39 100	665 39 200	665 39 300

Licht

AKZENTE SETZEN MIT STIL

DEKORPROFILE
GLASSCHEIBEN



DEKORPROFILE

Mit den neuen Dekorprofilen aus Aluminium setzen Sie elegante Akzente – von dezent bis markant. Die Wirkung zeigt sich sofort: aufgelockerte, individuelle Flächen mit hochwertiger Ästhetik.

Ovale 

Kreise 

Quadrate 

Triangel 

Dekorprofile:

B × T × H	184 × 1,9 × 28 cm	184 × 1,9 × 25,3 cm
Ovale	626 18 200	626 17 800
Kreise	626 18 300	626 17 900
Quadrate	626 18 400	626 18 000
Triangel	626 18 500	626 18 100

Material: Aluminium, Anthrazit

Dekorprofile sind einsetzbar für:
Alu-Fence | Alu-Fence Juel | Alu-Fence Cube | Multi-Fence | Multi-Fence Elegance B | Multi-Fence Cube | Multi-Fence Co-Extrusion | Flex-Fence


Dekor



GLASSCHEIBEN

Stilvolle Glaselemente zwischen den Osmo Sichtblenden verleihen dem Garten elegante Leichtigkeit. Ob als vollflächige Scheibe oder einzelnes Profil – in Kombination mit Holz entsteht ein natürlicher Kontrast, mit Aluminium oder BPC ein harmonisches, zeitgemäßes Gesamtbild.

Glasscheibe	**89 × 178 cm**
Cremeweiß, vollflächig	625 74 800

Creativprofile	**184 × 28 cm**	**184 × 25,3 cm**
Aluminium		625 91 100
Alu, Anthrazit	625 82 100	625 91 200
Alu, Weiß	625 81 100	
Alu, Grau	625 99 100	

	183 × 27,6 cm
BPC, Hellgrau	625 68 500
BPC, Anthrazit	626 00 100

Unsere Glasscheibe ist für alle Osmo Sichtblenden einsetzbar.

Glas-Creativprofile sind einsetzbar für:
Alu-Fence | Multi-Fence | Multi-Fence Elegance B | Multi-Fence Co-Extrusion | Flex-Fence

Glas

AKZENTE SETZEN MIT STIL

GREEN-FENCE PFLANZRINNEN



GREEN-FENCE

Green-Fence vereint Sichtschutz und Pflanzen auf kleinstem Raum – ob Balkon oder Garten. Die Pflanzrinnen sind in zwei Längen erhältlich und lassen sich individuell kürzen, für eine flexible Gestaltung vom persönlichen Kräuter- und Pflanzensichtschutz.

Aluminium

Anthrazit

Grau

Pflanzrinnen:

B × T × H	**10 × 10 × 94 cm**	**10 × 10 × 184 cm**
Aluminium	625 94 200	625 94 300
Anthrazit	625 94 000	625 94 100
Grau	625 98 200	625 98 300

Material: Aluminium



SICHTBLENDEN HOLZ

NATÜRLICH UND VIELSEITIG
HOLZ PASST IN JEDEN GARTEN

TRIO
Thermoholz Kiefer
mit Aluminiumpfosten
in Anthrazit

RHOMBUS TYP B
Lärche mit
Aluminiumpfosten
in Anthrazit





SICHTBLENDEN AUS HOLZ

RHOMBUS
JUEL A LÄRCHE
JUEL A ZEDER

- vormontierter Sichtschutz
- Sonderanfertigungen möglich
- Profilabstand 17 mm (Typ A) bzw. 10 mm (Typ B)



RHOMBUS

Rhomboide Profile sind ein stilvolles Statement moderner Architektur. Ihre klare Linienführung und das markante Design fügen sich nahtlos in zeitgemäße Baukonzepte ein. Die lichtdurchlässige Anordnung lässt je nach Perspektive unterschiedlich viel Einblick zu.

Material: Lärche, kanad. Douglasie
B × H: **179 × 179 cm** (20 & 22 Profile)
89 × 179 cm (20 & 22 Profile)
Tore: **98 × 179 cm** (DIN links | rechts)

Tore nach Maß

Selbst zuschneiden

Lärche



Kanadische Douglasie



Typ A 20 Profile	**179 × 179 cm**	**89 × 179 cm**
Lärche	625 76 200	625 76 100

Typ B 22 Profile	**179 × 179 cm**	**89 × 179 cm**
Lärche	625 94 800	625 94 700
Kanadische Douglasie	626 18 600	626 18 700



- Sonderanfertigungen möglich
- beidseitig gleiche Optik
- blickdicht



JUEL A LÄRCHE

Mit ihrer besonderen Form schafft Juel A eine lebendige, strukturierte Oberfläche und bringt eine moderne, natürliche Ästhetik in den Garten. In der Höhe flexibel anpassbar, indem Sie einzelne Profile weglassen.

Material: Lärche
B × H: **175 × 181 cm** (13 Profile)
113 × 181 cm (13 Profile)

Tore nach Maß

Zubehör

Bausatz

Lärche



	175 × 181 cm	**113 × 181 cm**
Lärche	625 61 500	625 61 600



- Profil in Tannenbaumoptik
- beidseitig gleiche Optik
- blickdicht

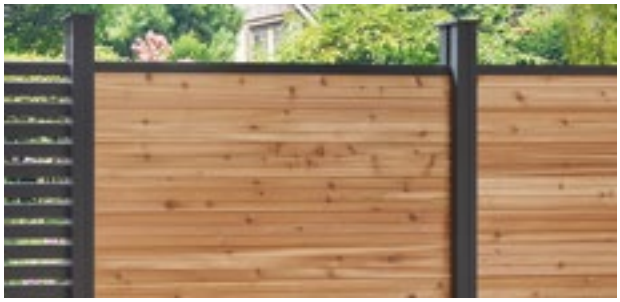

JUEL A ZEDER

Juel A in Zeder verbindet modernes Design mit der natürlichen Schönheit des Holzes. Die strukturierte Oberfläche sorgt für eine stilvolle, blickdichte Optik. Das Besondere an Zeder: jedes Profil zeigt individuelle Farbnuancen, von warmen Rot- und Brauntönen bis hin zu sanften, goldenen Schattierungen.

Material: Western Red Cedar
B × H: **175 × 179 cm** (13 Profile)
89 × 179 cm (13 Profile)

Tore nach Maß

Western Red Cedar



Selbst zuschneiden

Zubehör

Bausatz

Aluminium-profile	**175 × 179 cm**	**89 × 179 cm**
Anthrazit	626 15 400	626 15 500
Grau	626 15 600	626 15 700



HOLZ BEWUSST NUTZEN
LANGLEBIG, WIEDERVERWENDBAR, RECYCLINGFÄHIG

Holz verleiht Ihrem Zuhause eine besondere Ausstrahlung und verbindet ansprechende Gestaltung mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Ob auf der Terrasse, als Fassadenverkleidung oder als Sichtblende: Mit Holz entstehen Außenbereiche, die zum Verweilen einladen und sich harmonisch in unterschiedliche Umgebungen einfügen.

Wälder erfüllen zahlreiche Funktionen. Sie bieten Lebensräume für Tiere und Pflanzen, tragen zu vielfältigen Ökosystemen bei und binden CO_2. Diese Eigenschaft bleibt auch während der Nutzung des Holzes in langlebigen Produkten erhalten, da der enthaltene Kohlenstoff über die gesamte Nutzungsdauer gespeichert bleibt.

Mit Osmo entscheiden Sie sich für attraktive und langlebige Terrassen, Fassaden und Sichtblenden. Entdecken Sie, wie hochwertige Materialien, durchdachte Lösungen und die natürliche Ausstrahlung von Holz zusammenwirken.

IHR GARTENPLANER
FÜR FASSADE, TERRASSE, SICHTBLENDE

Mit diesem Konfigurator gestalten Sie Ihre Outdoor-Träume ganz bequem von zu Hause aus. Ob Fassade, Terrasse, Sichtblende – oder gleich alle drei.

SICHTBLENDEN AUS HOLZ

TRIO
VERTO
FORSDAL

- moderne vertikale Optik
- unterschiedliche Vorder- und Rückseite
- blickdicht



TRIO

Die schlanken Profile dieser Sichtblende werden vertikal montiert und erzeugen so einen ansprechenden Höhen- und Tiefeneffekt. Aluminium in Anthrazit und thermisch behandeltes Kiefernholz wirken harmonisch und elegant. Das Trio-System lässt sich flexibel an die örtlichen Gegebenheiten anpassen, da sich die Anzahl der Profile individuell variieren und die Höhe passend zuschneiden lässt.

Material: Thermoholz Kiefer
B × H: **180 × 180 cm** (21 Profile)

Thermoholz Kiefer

21 Profile **180 × 180 cm**

Thermoholz Kiefer 626 14 500



Tore nach Maß
Selbst zuschneiden
Zubehör
Bausatz

- Schatteneffekt durch schwarze Feder
- unterschiedliche Vorder- und Rückseite
- moderne vertikale Optik



VERTO

Die vertikal verbauten Profile aus kanadischer Douglasie, die durch ihre lebhafte Holzmaserung und Farbe bestechen, schaffen ein warmes und einladendes Ambiente. Die schwarz behandelte Feder erzeugt zudem ein raffiniertes Schattenspiel, das im Kontrast zum kühlen Aluminium eine eindrucksvolle Kombination aus Natürlichkeit und zeitgemäßem Design schafft.

Material: Kanadische Douglasie
B × H: **180 × 180 cm** (20 Profile)

Kanadische Douglasie

20 Profile **180 × 180 cm**

Kanadische Douglasie 626 18 800



Tore nach Maß
Selbst zuschneiden
Zubehör
Bausatz

IHR GARTENPLANER
FÜR FASSADE, TERRASSE, SICHTBLENDE

Mit diesem Konfigurator gestalten Sie Ihre Outdoor-Träume ganz bequem von zu Hause aus. Ob Fassade, Terrasse, Sichtblende – oder gleich alle drei.

- schafft Ruhe und Privatsphäre
- reflektierender oder absorbierender Schallschutz
- Sonderanfertigungen möglich



SCHALLSCHUTZ FORSDAL

Schallschutz aus Holz für spürbar mehr Ruhe und Wohnqualität. Die massiven Holzelemente aus Lärche oder Kiefer reduzieren Straßen- und Bahnlärm effektiv: Variante A reflektiert bis zu 25 dB, Variante B absorbiert zusätzlich 10 dB – ideal für dicht besiedelte Gebiete. Geprüfte Qualität für mehr Lebenswert.

Reflektierender Schallschutz
B × T × H: **205 × 4,5 × 14,6 cm** (Bohle)
200 × 4,5 × 7 cm (Abschlussprofil)
98 × 4,5 × 205 cm (Tür inkl. Beschlag)

Zubehör

Bausatz

Absorbierender Schallschutz
B × T × H: **205 × 2,8 × 14,5 cm** (Bohle)
200 × 4,5 × 14,1 cm (Abschlussprofil)
199 × 8 × 72 cm (Absorberelement)

Kiefer, KDI Grau



Lärche



Bohle	**Reflektierend 205 × 4,5 × 14,6 cm**	**Absorbierend 205 × 2,8 × 14,5 cm**
Kiefer, KDI grau	625 07 560	625 07 660
Lärche	625 61 400	625 61 300





Forsdal erfüllt die gesetzlichen Anforderungen für bauliche Lärmschutzanlagen an Straßen (geprüft nach DIN EN ISO 1793-1 und ZTV-Lsw 06), während unsere schallabsorbierende Variante auch den Schalldämmanforderungen für Eisenbahnstrecken (Rili 804.5501 2013) entspricht.

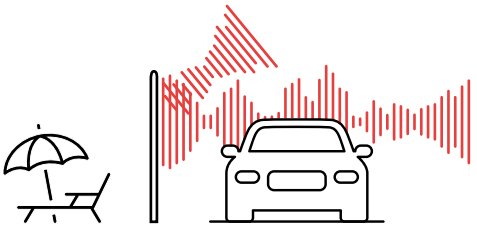

Reflektierender Schallschutz
Der Schall „prallt“ am Lärmschutzzaun ab. Dafür sorgen 45 mm starke Bohlen.

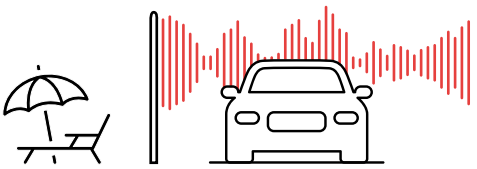

Absorbierender Schallschutz
Osmo bietet eine hocheffiziente schallabsorbierende Lösung mit 28 mm starken Bohlen und Absorberelementen, die den Geräuschpegel – beispielsweise durch Fahrzeuglärm – wirksam reduzieren. Die Konstruktion erreicht eine Schallreflexion von 27 dB sowie eine Schallabsorption von 10 dB und entspricht damit der Schallschutzgruppe A3 (hoch absorbierend).

Für ein Element absorbierender Schallschutz benötigen Sie:
2 Pfosten, 16 Bohlen 28 x 145 mm,
1 Abschlussprofil, 3 Absorberelemente,
2 Pfostenanker und Schrauben

SICHTBLENDEN ALU-FENCE

ELEGANT, LEICHT UND LANGLEBIG
WENIG PFLEGEBEDARF

ALU-FENCE
In den Farben:
Anthrazit und Weiß

ALU-FENCE RHOMBUS
In der Farbe Anthrazit und einer Kombination aus Typ A und Typ B





SICHTBLENDEN AUS ALUMINIUM

ALU-FENCE
ALU-FENCE JUEL
ALU-FENCE RHOMBUS
ALU-FENCE CUBE

- unterschiedliche Vorder- und Rückseite
- klassisches Design
- blickdicht



ALU-FENCE

Moderne, klare Optik mit zeitloser Eleganz dank Aluminium Profilen in Weiß, Anthrazit und Grau. Die leichte, aber stabile Konstruktion lässt sich flexibel in Höhe und Breite anpassen und ist im Handumdrehen montiert. Pflegeleicht und dauerhaft schön.

Material: Aluminium
B × H: **180 × 179 cm** (13 Profile, Standard)
180 × 179 cm (11 Profile, Creativ)

Tore nach Maß
Selbst zuschneiden
Zubehör
Bausatz

Weiß
Anthrazit
Grau

	Standard 180 × 179 cm	**Creativ 180 × 179 cm***
Weiß	625 79 900	625 80 100
Anthrazit	625 80 000	625 80 200
Grau	625 98 800	625 99 000



Einzelprofil Grau

Licht Dekor Glas

- Profil in Tannenbaumoptik
- beidseitig gleiche Optik
- blickdicht



ALU-FENCE JUEL

Die Profile bieten einen blickdichten Sichtschutz. Durch die schräge Anordnung entsteht der Eindruck, dass die Sichtblende aus zahlreichen kleinen Profilen besteht. Die besonders wetterfesten und langlebigen Aluminiumprofile gewährleisten eine hohe Haltbarkeit. Die Montage gestaltet sich einfach und schnell, da die einzelnen Profile lediglich in die Aluminiumpfosten eingeschoben und verschraubt werden.

Material: Aluminium
B × H: **180 × 182 cm** (14 Profile)

Tore nach Maß
Selbst zuschneiden
Zubehör
Bausatz

Weiß
Anthrazit
Grau
Lärche

	180 × 182 cm
Weiß	625 86 700
Anthrazit	625 86 800
Grau	625 98 900
Lärche	625 90 000



Einzelprofil Grau

Licht Dekor Glas

*Creativprofil Glas separat zu bestellen

- moderne Rautenoptik
- verschiedene Profilabstände wählbar
- verschiedene Profilbreiten kombinierbar



ALU-FENCE RHOMBUS

Die rhomboiden Profile verleihen der Sichtblende eine klare, moderne Struktur. Drei wählbare Abstände bieten Ihnen die Flexibilität, einen offenen oder nahezu blickdichten Sichtschutz zu gestalten.

Material: Aluminium
B × H: **180 × 179 cm** (Typ A: 24 Profile)
180 × 182 cm (Typ B: 16 Profile)

Tore nach Maß
Selbst zuschneiden
Zubehör
Bausatz

Weiß
Anthrazit
Grau
Lärche

	Typ A 180 × 179 cm	**Typ B 180 × 182 cm**
Weiß	625 84 400	625 95 600
Anthrazit	625 84 500	625 95 700
Grau	625 98 400	625 98 600
Lärche	625 90 100	



Einzelprofil Grau 1,9 × 5,8 cm



Einzelprofil Grau 1,9 × 9,8 cm

Licht Dekor Glas

- moderne Rautenoptik
- beidseitig gleiche Optik
- blickdicht



ALU-FENCE CUBE

Mit ihrer modernen Ästhetik bietet die Alu-Fence Cube die ideale Kombination aus Sichtschutz und stilvollem Gartendesign. Die einfache Montage – bei der die Profile mühelos in die Pfostennut eingeschoben und verschraubt werden – spart Zeit und Aufwand. Gleichzeitig sorgt die pflegeleichte Oberfläche für minimalen Pflegebedarf.

Material: Aluminium
B × H: **180 × 179 cm** (11 Profile)

Tore nach Maß
Selbst zuschneiden
Zubehör
Bausatz

Weiß
Anthrazit
Grau

180 × 179 cm

Weiß	626 01 400
Anthrazit	626 01 500
Grau	626 01 600



Einzelprofil Grau

Licht Dekor Glas

SICHTBLENDEN AUS ALUMINIUM

ALU-FENCE VERTO
ALU-FENCE SQUARE
ALU-FENCE FORSDAL

- farblich abgesetzte Feder
- unterschiedliche Vorder- und Rückseite
- moderne vertikale Optik

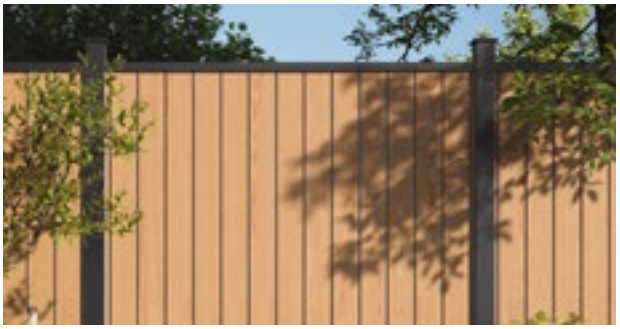

ALU-FENCE VERTO

Die moderne Sichtblende überzeugt mit klarer, vertikaler Linienführung und einer anthrazitfarbenen Feder – abgestimmt auf die Pfosten - für stilvolle Tiefenwirkung. In Grau oder Lärchenoptik ist sie nicht nur ein Design-Highlight, sondern auch besonders pflegeleicht und langlebig – ideal für zeitgemäße Gärten mit Anspruch.

Tore nach Maß

Material: Aluminium
B × H: **180 × 180 cm**

Selbst zuschneiden

Grau

Lärche

Zubehör

180 × 180 cm

Bausatz

Grau	626 20 300
Lärche	626 20 400



Einzelprofil Grau

- feingliedriges Design
- perfekter Vorgartenzaun
- kombinierbar mit anderen Sichtblenden



ALU-FENCE SQUARE

Der erste Eindruck ist oftmals entscheidend. Das gilt auch für Ihren Vorgartenzaun. Er sollte daher zum Stil des Hauses und Gartens passen. Alu-Fence Square ist bewusst minimalistisch – mit klaren Kanten und Formen. Er fügt sich dezent ins Gesamtbild ein und grenzt den privaten Bereich deutlich ab.

Zubehör

Material: Aluminium
B × H: **180 × 89 cm**
Tore: **100 × 89 cm** (DIN links | rechts)

Anthrazit

180 × 89 cm

Anthrazit	625 94 500



Zaunelement

- schafft Ruhe und Privatsphäre
- schalldämmender Sichtschutz
- blickdicht



ALU-FENCE FORSDAL

Alu-Fence Forsdal bietet nicht nur eine moderne Gestaltung für Ihren Garten, sondern fördert auch eine ruhigere Umgebung, die Ihr Wohlbefinden steigert. Durch die hervorragende Schallreduzierung hält dieser Schall- und Sichtschutzzaun störende Geräusche fern. Ob beim Entspannen, Arbeiten oder Naturgenießen – Alu-Fence Forsdal schafft eine ungestörte, private Oase und verbessert Ihre Lebensqualität langfristig.

Zubehör

Bausatz

Material: Aluminium
B × T × H: **95 × 4,7 × 67 cm** (Schalldämmelement)

Anthrazit

95 × 4,7 × 67 cm

Anthrazit	626 14 800



Schalldämmelement
95 × 4,7 × 67 cm

Alu-Fence Forsdal erfüllt alle Anforderungen für Lärmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken gemäß Rili 804.5501 2023 und erreicht eine Schalldämmung von 29 dB nach DIN EN 1793-2 und ZTV-Lsw 22 sowie eine Schallabsorbtion von 6 dB nach DIN 1793-1.

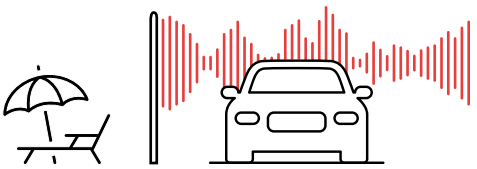

Absorbierender Schallschutz
Der schalldämmende Sichtschutz wird modular aus hochwertigen Aluminiumkomponenten gefertigt. Dank des durchdachten Baukastensystems erfolgt die Montage einfach und effizient – ganz ohne den Einsatz schwerer Geräte.

IHR GARTENPLANER
FÜR FASSADE, TERRASSE, SICHTBLENDE

Mit diesem Konfigurator gestalten Sie Ihre Outdoor-Träume ganz bequem von zu Hause aus. Ob Fassade, Terrasse, Sichtblende – oder gleich alle drei.

ALU-CLADDING – ELEGANT VERKLEIDET

ALU-CLADDING RHOMBUS
Stilvoll kombiniert mit Rhombus A und B. Carport und Zaun kombiniert

ALU-CLADDING
Rhombus A, Anthrazit kombiniert mit Weiß

FUNKTIONALITÄT TRIFFT DESIGN:
FLEXIBLES SICHTSCHUTZSYSTEM
FÜR JEDE BAUSITUATION



VERKLEIDUNGSPROFILE FÜR ALLES RUND UMS HAUS

Ob Sichtschutz entlang der Grundstücksgrenze, die stilvolle Aufwertung Ihres Carports oder die elegante Integration eines Mülltonnenstellplatzes – das Alu-Cladding System sorgt für eine einheitliche, hochwertige Optik. Durch die Montage vor dem Pfosten und die einfache Verlängerung der Profile entsteht eine durchgehende Linienführung. Die Höhe lässt sich flexibel über die Anzahl der Profile anpassen – robust, pflegeleicht und individuell verwendbar.



VERKLEIDUNGSPROFIL AUS ALUMINIUM

ALU-CLADDING RHOMBUS
ALU-CLADDING CONO

- individuell kürz- und verlängerbar
- vielseitig einsetzbar
- maximaler Pfostenabstand 3,00 m



ALU-CLADDING RHOMBUS

Lichtdurchlässige Aluminiumprofile sorgen für ein ruhiges, durchgehendes Gesamtbild ohne sichtbare Unterbrechungen. Die Montage vor dem Pfosten und die flexible Kürzung oder Verlängerung der Profile ermöglichen eine homogene Optik bei maximaler Anpassungsfähigkeit. Robust, pflegeleicht und ideal für moderne Verkleidungslösungen.

Selbst zuschneiden

Zubehör

Bausatz

Material: Aluminium
B × T × H: **600 × 1,9 × 6,8 cm** (Deckmaß 7 cm)
600 × 1,9 × 9,8 cm (Deckmaß 10 cm)

Weiß

Anthrazit

Lärche

	600 × 1,9 × 6,8 cm	**600 × 1,9 × 9,8 cm**
Weiß	625 88 200	625 93 000
Anthrazit	625 88 300	625 93 100
Lärche	625 90 300	



Einzelprofil Anthrazit 600 × 1,9 × 6,8 cm



Einzelprofil Anthrazit 600 × 1,9 × 9,8 cm

- individuell kürz- und verlängerbar
- vielseitig einsetzbar
- maximaler Pfostenabstand 3,00 m



ALU-CLADDING CONO

Die überlappenden Schrägen sorgen für eine durchgehende, blickdichte Optik – die ideale Sichtschutzlösung. Das wetterfeste Aluminium trotzt Wind und Wetter und bleibt dauerhaft schön. Ob als elegante Carportverkleidung, als Abtrennung für Fahrräder oder zur Gestaltung privater Rückzugsorte: Die Profile lassen sich flexibel anpassen und schaffen ein ruhiges, hochwertiges Gesamtbild.

Selbst zuschneiden

Zubehör

Bausatz

Material: Aluminium
B × T × H: **600 × 2,8 × 14,5 cm** (Deckmaß 12,7 cm)

Weiß

Anthrazit

Lärche

	600 × 2,8 × 14,5 cm
Weiß	625 89 400
Anthrazit	625 89 500
Lärche	625 89 900



Einzelprofil Anthrazit 600 × 2,8 × 14,5 cm

ALU-CLADDING
Cono, Anthrazit





ALU-CLADDING
MEHR ALS SICHTSCHUTZ

Das Alu-Cladding System passt sich flexibel jeder baulichen Situation an – sei es zur optischen Abgrenzung, zur Verkleidung technischer Bereiche oder als stilvoller Sichtschutz. Die Profile lassen sich einfach kürzen, verlängern und kombinieren – für ein harmonisches Gesamtbild nach Maß.

Alu-Cladding ist nicht nur funktional, sondern auch ein modernes Gestaltungselement. Die hochwertigen Aluminiumprofile eignen sich z. B. ideal zur Verkleidung von Mauern und setzen gezielte architektonische Akzente – ob am Haus oder im Garten.

Die Höhe des Sichtschutzes lässt sich flexibel über die Anzahl der eingesetzten Profile anpassen. In der Länge sind die Profile beliebig kürzbar oder mit Längsverbindern nahtlos erweiterbar – für maximale Gestaltungsfreiheit. Durch die Montage vor dem Pfosten entsteht eine durchgehende, ruhige Optik ohne sichtbare Unterbrechungen.

VIELSEITIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Das Alu-Cladding System zeichnet sich durch eine gelungene Kombination aus modernem Design, hoher Funktionalität und langlebigen Materialien aus. Es bietet nicht nur effektiven Sichtschutz, sondern auch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für den Außenbereich.

- Carport
- Mülltonnenabtrennung
- Sichtschutz
- Mauerverkleidung
- Bikeport-Verkleidung

ALU-CLADDING
Rhombus in Anthrazit, schirmt Mülltonnen ganz leicht ab

SICHTBLENDE SOLAR-FENCE

DIE SICHTBLENDE ZUM KLIMASCHUTZ
KOMBINIERBAR MIT ALLEN SICHTBLENDEN

SOLAR-FENCE
Kombiniert mit
Alu-Fence Rhombus
in Grau

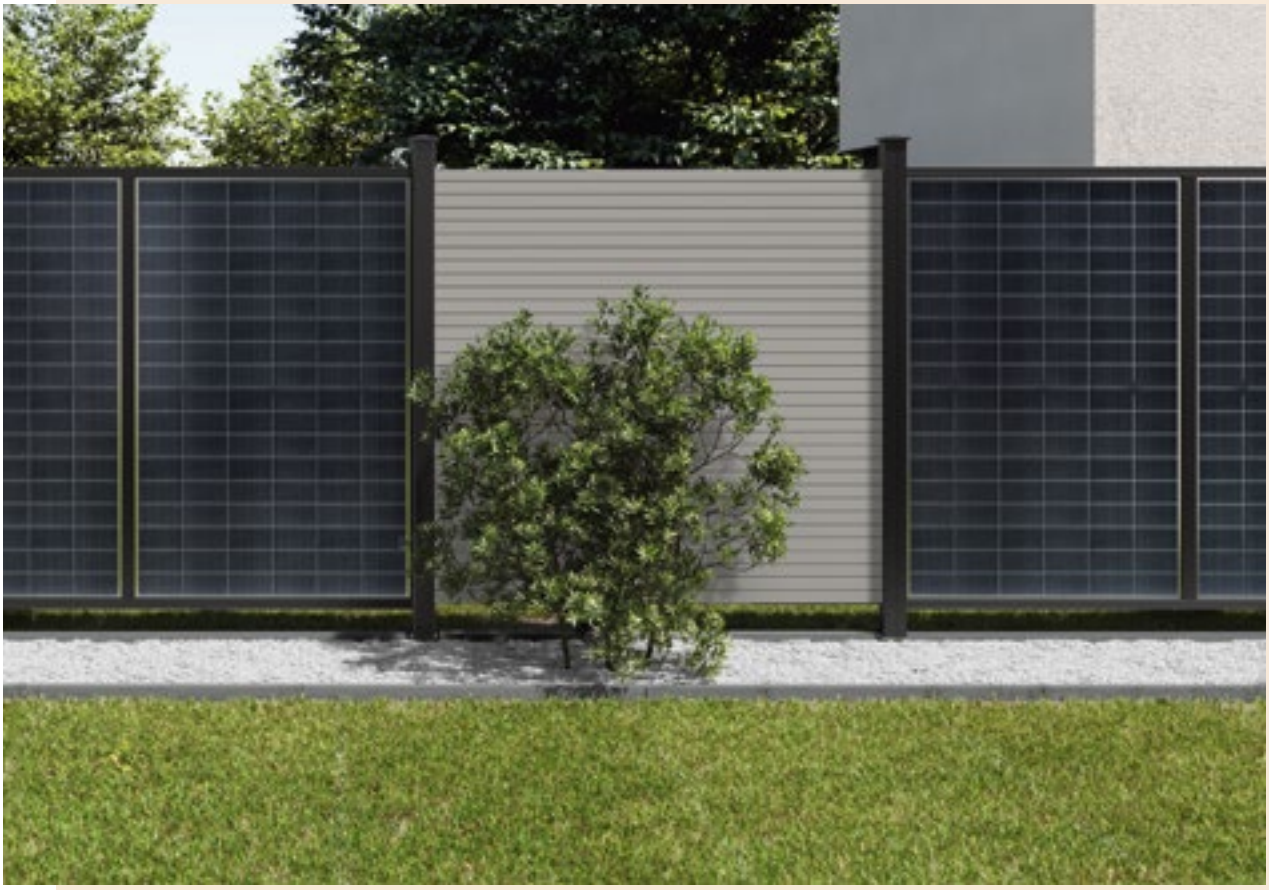

SICHTSCHUTZ TRIFFT SOLARENERGIE

Der innovative Solar-Fence vereint elegantes Design mit ökonomischer Stromerzeugung. Hochwertige bifaziale PV-Module senken Ihre Energiekosten und bieten gleichzeitig effektiven Sichtschutz. Auch bei Ost- / West-Ausrichtung ermöglicht es eine effiziente Stromerzeugung – platzsparend und wirtschaftlich.

KOMBINIERBAR MIT ALLEN SICHTBLENDEN

Der Solarzaun mit leistungsstarken 430-Watt-Photovoltaik-Modulen erzeugt beidseitig Strom und maximiert so die Energieausbeute. Er lässt sich flexibel mit Osmo Sichtblenden kombinieren, sodass auch schattige Bereiche stilvoll integriert werden können. Dies sorgt für eine ästhetische, ökonomische Lösung, die sich harmonisch in jeden Garten einfügt.

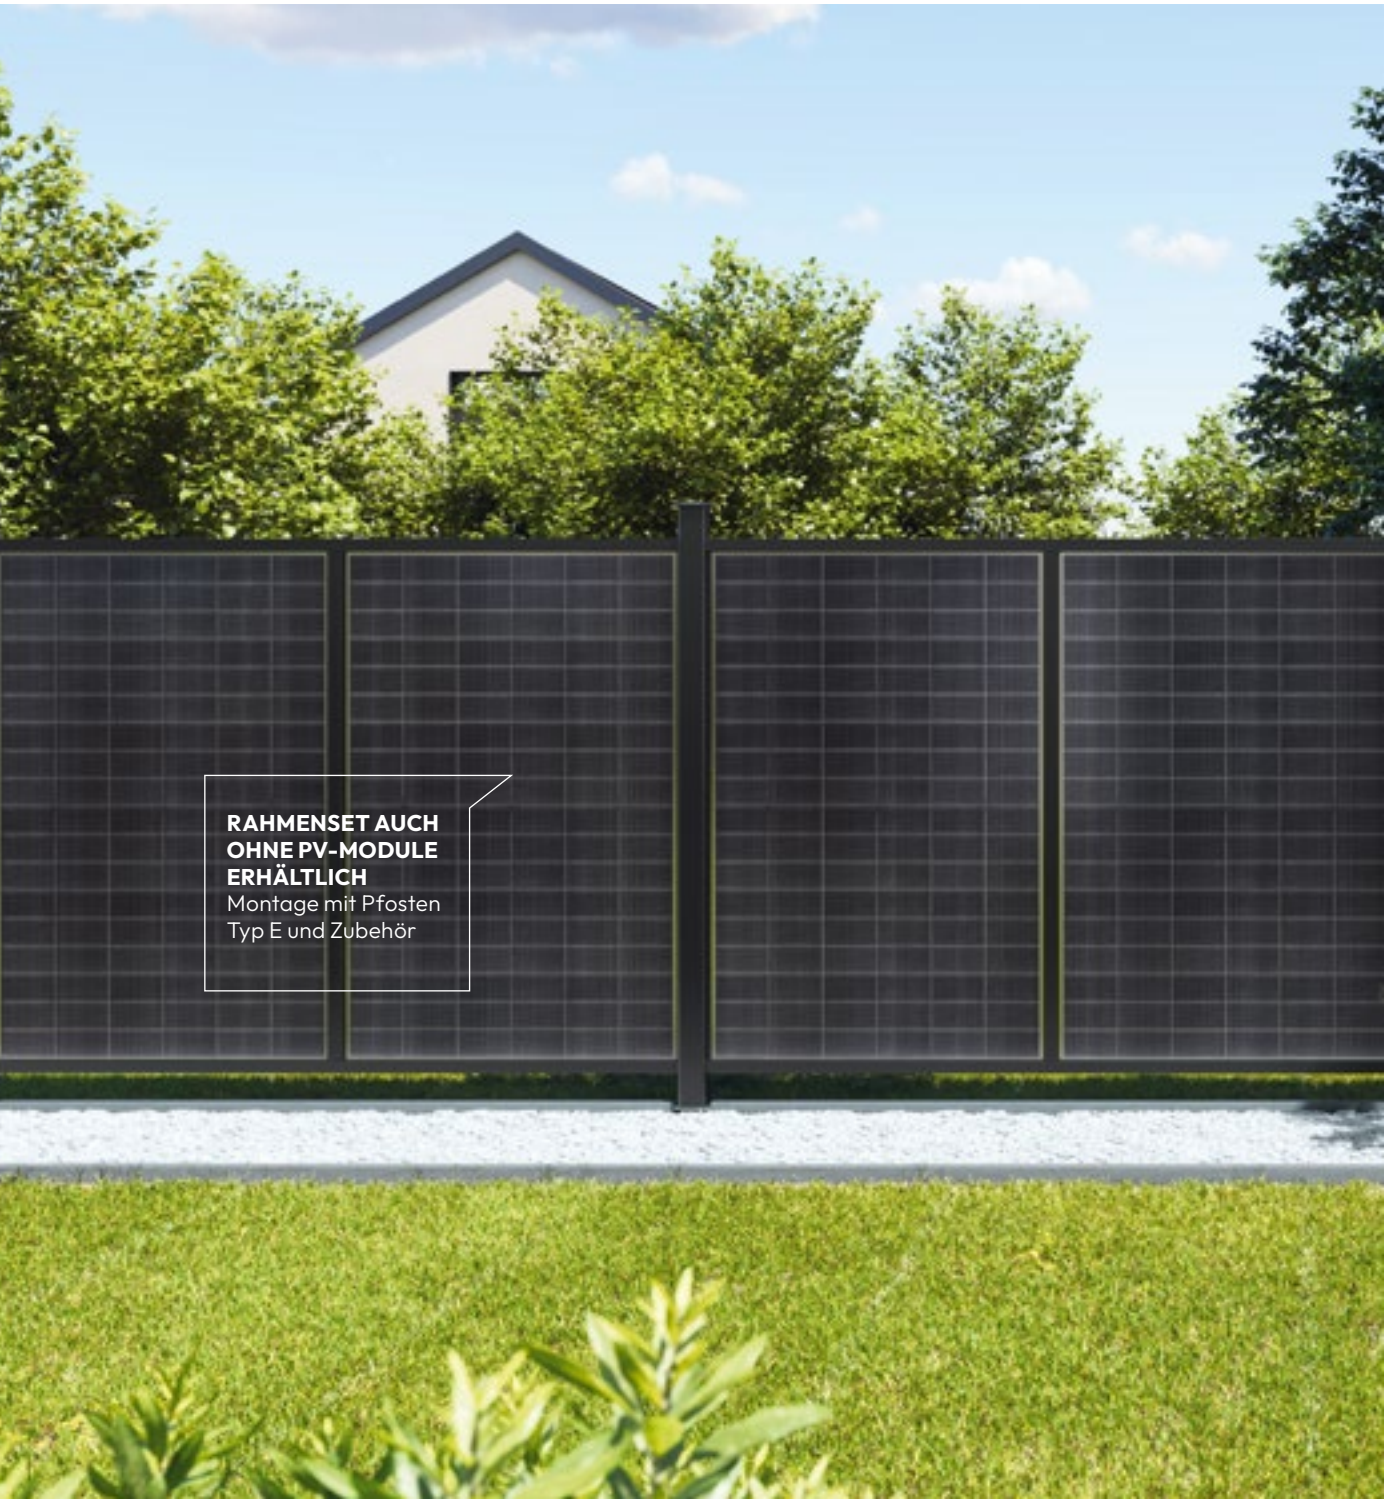

SOLAR-FENCE

Durch die platzsparende, vertikale Montage benötigen die Module nur eine geringe Fläche, sodass sie sich optimal in jede Umgebung integrieren lassen. Diese innovative Lösung vereint Effizienz und ästhetisches Design.

Solar-Fence Zubehör:
Aluminiumpfosten Typ E
Nut-Klemmleiste
Pfostenkappe
Pfostenanker zum Einbetonieren
Pfostenanker zum Aufschrauben

Solar-Fence Elemente:





Material: Photovoltaik-Module 430 W
B × H: **114 × 178 cm (430W)**
230 × 178 cm (860W)
Rahmensets (ohne PV-Module)

	114 × 178 cm	**230 × 178 cm**
Photovoltaik	626 15 200	626 15 300
Rahmenset Alu, Anthrazit	626 16 400	626 16 500

SICHTBLENDEN MULTI-FENCE

ZEITLOS UND PFLEGELEICHT
GARTENGESTALTUNG LEICHT GEMACHT

MULTI-FENCE CO-EXTRUSION
Greystone mit eloxiertem Alupfosten

MULTI-FENCE CUBE
Lightbrown mit Alupfosten Anthrazit





SICHTBLENDEN AUS BPC

MULTI-FENCE
MULTI-FENCE ELEGANCE B
MULTI-FENCE CUBE
MULTI-FENCE CO-EXTRUSION

- beidseitig gleiche Optik
- blickdicht
- vielseitig kombinierbar



MULTI-FENCE

BPC ist wetterbeständig sowie beständig gegenüber Schimmel, Pilzen und Schädlingen – ganz ohne Anstrich. Die klaren Linien verleihen dieser Sichtblende eine elegante Geradlinigkeit.

Material: Bamboo-Polymer-Composite (BPC)
B × H: **180 × 186 cm** (13 Profile, Standard)
180 × 186 cm (11 Profile, Creativ)
Tore: **89 × 178 cm** (DIN links | rechts)

Tore nach Maß
Selbst zuschneiden
Zubehör
Bausatz

Anthrazit

Hellgrau

	Standard 180 × 186 cm	**Creativ 180 × 186 cm***
Anthrazit	625 99 800	626 00 000
Hellgrau	625 59 300	625 69 100



Einzelprofil Anthrazit

Licht Dekor Glas

- beidseitig gleiche Optik
- blickdicht
- extra breite Profile



MULTI-FENCE ELEGANCE B

Großflächige Elemente, klare Linien und dezente Farben – diese Sichtblende greift den aktuellen Architekturtrend stilvoll auf. Die schlanken Aluminiumrahmen fassen die Profile elegant ein und sorgen für ein ruhiges, modernes Gesamtbild. Die Montage bleibt dabei angenehm unkompliziert: Lediglich Start- und Abschlussprofile werden direkt mit den Pfosten verschraubt.

Material: Bamboo-Polymer-Composite (BPC)
B × H: **180 × 180 cm** (7 Profile)
Tore: **89 × 178 cm** (DIN links | rechts)

Tore nach Maß
Selbst zuschneiden
Zubehör
Bausatz

Anthrazit

Hellgrau

	Rahmen Alu, eloxiert 180 × 180 cm	**Rahmen Alu, Anthrazit 180 × 180 cm**
Anthrazit	626 00 500	626 14 100
Hellgrau	625 83 800	626 14 000



Einzelprofil Anthrazit

Licht Dekor Glas

* Creativprofil Glas separat zu bestellen

- moderne Rautenoptik
- blickdicht
- besonders widerstandsfähiges Material

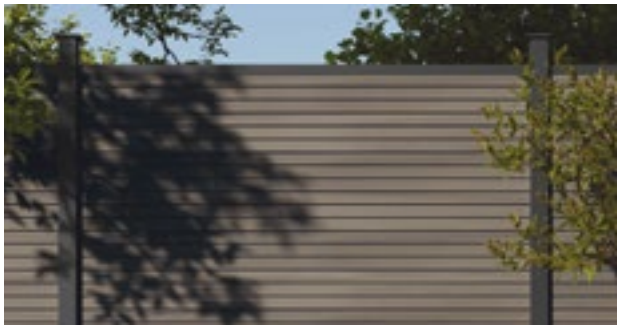

MULTI-FENCE CUBE

Die schmalen Vertiefungen der schlichten Sichtblendenprofile schaffen ein faszinierendes Spiel aus Licht und Schatten. Gleichzeitig bietet die co-extrudierte Oberfläche eine hochwertige Holzoptik – natürlich im Look, pflegeleicht im Alltag und dauerhaft schön.

Material: Bamboo-Polymer-Composite (BPC)
B × H: **180 × 179 cm** (11 Profile)
Tore: **89 × 178 cm** (DIN links | rechts)

Tore nach Maß
Selbst zuschneiden
Zubehör
Bausatz

Greystone
Silvergrey
Lightbrown

Rahmen
Alu, Anthrazit
180 × 179 cm

Greystone	625 96 400
Silvergrey	625 96 700
Lightbrown	625 97 100



Einzelprofil
Greystone

Licht Dekor

- beidseitig gleiche Optik
- extra breite Profile
- besonders widerstandsfähiges Material



MULTI-FENCE CO-EXTRUSION

Mit extrabreiten Profilen und markanter, dynamischer Maserung bietet die Sichtblende klare Linien, spannende Material- und Farbkombinationen sowie dezente Nuancen für eine moderne und vielseitige Gestaltung.

Material: Bamboo-Polymer-Composite (BPC)
B × H: **180 × 178 cm** (7 Profile)
Tore: **89 × 178 cm** (DIN links | rechts)

Tore nach Maß
Selbst zuschneiden
Zubehör
Bausatz

Greystone
Silvergrey
Lightbrown
Espresso

	Rahmen Alu, eloxiert 180 × 178 cm	**Rahmen Alu, Anthrazit 180 × 178 cm**
Greystone	625 79 600	625 92 200
Silvergrey	625 84 000	625 92 300
Lightbrown	625 84 100	625 92 400
Espresso	625 90 600	625 92 600



Einzelprofil
Greystone

Licht Dekor Glas

SICHTBLENDEN FLEX-FENCE

IN DEN PASSENDEN RAHMEN GESETZT
SIE GESTALTEN, WIE ES FÜR SIE PASST

FLEX-FENCE
mit BPC-Füllungsprofilen und Glas-Creativprofilen

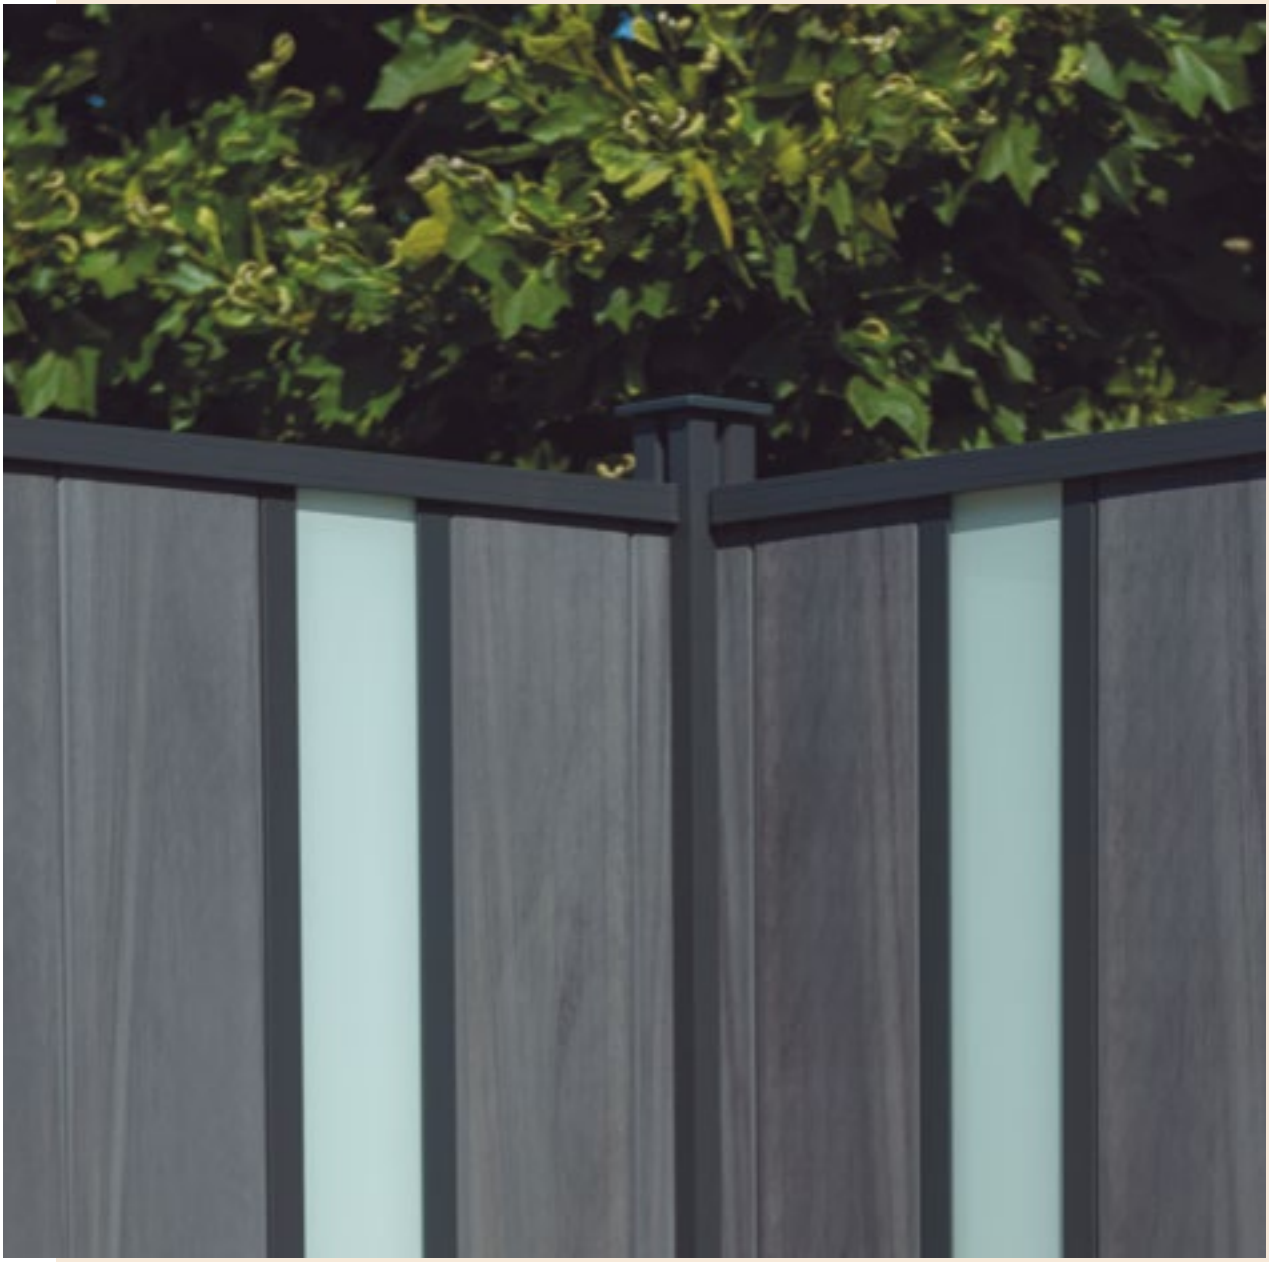



FLEX-FENCE

Gestalten Sie Ihre Sichtblende individuell. Kombinieren Sie Holz, Aluminium oder BPC und schaffen Sie eine Welt, die perfekt zu Ihrem Außenbereich passt. Pro Blende brauchen Sie 2 × das Start- / Abschlussprofil aus Aluminium und einen Zubehörbeutel. Mit dem H-Profil aus Aluminium unterteilen Sie die Blenden flexibel horizontal oder vertikal.

Greystone
Silvergrey
Lightbrown

Dekor Glas

Material: Aluminium, BPC
B × H: 180 × 188 cm (7 Profile, Standard)
180 × 188 cm (6 Profile, Creativ)
180 × 188 cm (11 Profile, Cube)

Selbst zuschneiden
Zubehör
Bausatz

	Standard 180 × 188 cm	Creativ 180 × 188 cm*	Cube 180 × 188 cm
Greystone	**626 00 800**	**626 01 100**	**626 19 600**
Silvergrey	**626 00 900**	**626 01 200**	**626 19 700**
Lightbrown	**626 01 000**	**626 01 300**	**626 19 800**

* inkl. Creativprofil Glas

OSMO ANSTRICHSYSTEME FÜR AUßEN

GENIEßEN STATT INSTANDHALTEN:
ANSTRICHE ZUM SCHÜTZEN UND PFLEGEN VON HOLZ



IHRE VORTEILE

Holz lebt. Es atmet und verändert sich mit der Zeit. Unsere hochwertigen Anstriche bewahren Fassadenholz, Terrassendielen und Sichtblenden vor Wind, Wetter und Abnutzung. Speziell entwickelte Reinigungsprodukte und Pflegeöle halten den Pflegeaufwand minimal – für mehr Zeit zum Genießen, statt zum Instandhalten.

FÜR MEHR LEICHTIGKEIT

Ob Profi oder Selbstmacher, Osmo bringt alle zusammen: Händler, Handwerker und private Anwender. Wir unterstützen Sie mit durchdachten Lösungen – von der ersten Montage über den perfekten Anstrich bis zur mühelosen Renovierung. Und weil jeder Kunde eigene Wünsche hat, bieten wir sowohl einfach zu verarbeitende Anstriche als auch werkseitig veredelte Produkte.

Osmo – für Holz, das mit Ihnen lebt.



OSMO ANSTRICHSYSTEME
AUßEN



FÜR DIE TERRASSE

ANSTRICH
- Terrassen-Öl
- Anti-Rutsch Terrassen-Öl
- Stein- & Terrakotta-Öl
- Hirnholz-Wachs
- Holzschutz Öl-Lasur
- Vergrauungs-Lasur
- Holzschutz-Grund WR

REINIGEN & PFLEGEN
- Holz-Entgrauer Kraft-Gel
- Anstrich-Entferner Gel
- Holzterrassen-Reiniger
- WPC & Alu Reiniger
- WPC & BPC Pflege-Öl
- Pinselreiniger und Verdünner



FÜR DIE TREPPEN, PODESTE & POOLUMRANDUNGEN

ANSTRICH
- Terrassen-Öl
- Anti-Rutsch Terrassen-Öl
- Holzschutz-Grund WR

REINIGEN & PFLEGEN
- Holz-Entgrauer Kraft-Gel
- Anstrich-Entferner Gel
- Holzterrassen-Reiniger
- WPC & Alu Reiniger
- WPC & BPC Pflege-Öl
- Pinselreiniger und Verdünner



FÜR GIEBEL, DACHÜBERSTÄNDER & BALKON

ANSTRICH
- Terrassen-Öl
- Holzschutz Öl-Lasur
- Holzschutz Öl-Lasur Effekt
- Holzschutz-Grund WR
- UV-Schutz-Öl / Extra
- Einmal-Lasur HS Plus
- Vergrauungs-Lasur
- Landhausfarbe
- Öl-Farbe
- Vorstreichfarbe
- Garten- und Fassadenlasur
- Garten- und Fassadenfarbe

REINIGEN & PFLEGEN
- Holz-Entgrauer Kraft-Gel
- Anstrich-Entferner Gel
- Pinselreiniger und Verdünner



FÜR HOLZFASSADEN

ANSTRICH
- Holzschutz Öl-Lasur
- Holzschutz Öl-Lasur Effekt
- Holzschutz-Grund WR
- UV-Schutz-Öl / Extra
- Einmal-Lasur HS Plus
- Vergrauungs-Lasur
- Landhausfarbe
- Öl-Farbe
- Vorstreichfarbe
- Garten- und Fassadenlasur
- Garten- und Fassadenfarbe

REINIGEN & PFLEGEN
- Holz-Entgrauer Kraft-Gel
- Anstrich-Entferner Gel
- Pinselreiniger und Verdünner



FÜR TÜREN, FENSTER & FENSTERLÄDEN

ANSTRICH
- Terrassen-Öl
- Holzschutz Öl-Lasur
- Holzschutz Öl-Lasur Effekt
- Holzschutz-Grund WR
- UV-Schutz-Öl / Extra
- Vergrauungs-Lasur
- Landhausfarbe
- Holz-Deckfarbe
- Öl-Farbe
- Garten- und Fassadenlasur

REINIGEN & PFLEGEN
- Holz-Entgrauer Kraft-Gel
- Anstrich-Entferner Gel
- Pinselreiniger und Verdünner



FÜR SICHTBLENDEN, ZÄUNE & PERGOLEN

ANSTRICH
- Terrassen-Öl
- Holzschutz Öl-Lasur
- Holzschutz Öl-Lasur Effekt
- Holzschutz-Grund WR
- UV-Schutz-Öl / Extra
- Einmal-Lasur HS Plus
- Vergrauungs-Lasur
- Klar-Öl Lasur
- Landhausfarbe
- Holz-Deckfarbe
- Öl-Farbe
- Garten- und Fassadenlasur
- Garten- und Fassadenfarbe

REINIGEN & PFLEGEN
- Holz-Entgrauer Kraft-Gel
- Anstrich-Entferner Gel
- WPC & Alu Reiniger
- WPC & BPC Pflege-Öl
- Pinselreiniger und Verdünner



FÜR GARTENHÄUSER

ANSTRICH
- Terrassen-Öl
- Holzschutz Öl-Lasur
- Holzschutz Öl-Lasur Effekt
- Holzschutz-Grund WR
- UV-Schutz-Öl / Extra
- Einmal-Lasur HS Plus
- Vergrauungs-Lasur
- Klar-Öl Lasur
- Landhausfarbe
- Holz-Deckfarbe
- Öl-Farbe
- Garten- und Fassadenlasur
- Garten- und Fassadenfarbe

REINIGEN & PFLEGEN
- Holz-Entgrauer Kraft-Gel
- Anstrich-Entferner Gel
- Pinselreiniger und Verdünner



FÜR SPIELGERÄTE & SANDKÄSTEN

ANSTRICH
- Terrassen-Öl
- Einmal-Lasur HS Plus
- Landhausfarbe
- Garten- und Fassadenlasur
- Garten- und Fassadenfarbe

REINIGEN & PFLEGEN
- Holz-Entgrauer Kraft-Gel
- Anstrich-Entferner Gel
- Pinselreiniger und Verdünner



FÜR GARTENMÖBEL

ANSTRICH
- Terrassen-Öl
- Einmal-Lasur HS Plus
- Klar-Öl Lasur
- Landhausfarbe
- Holz-Deckfarbe
- Garten- und Fassadenlasur
- Garten- und Fassadenfarbe

REINIGEN & PFLEGEN
- Holz-Entgrauer Kraft-Gel
- Anstrich-Entferner Gel
- Pinselreiniger und Verdünner
- Gartenmöbel-Pflegeset

WWW.OSMO.DE
AUF UNSERER WEBSEITE FINDEN
SIE ALLE INFOS ZU UNSEREN
PRODUKTEN UND ANSTRICHEN

OSMO MATERIALLEXIKON
EIGENSCHAFTEN

HOLZINHALTSSTOFFE



Bei harzhaltigen Hölzern wie Lärche, Fichte oder Douglasie kann in der ersten Zeit vermehrt Harz austreten. Dieser Harzaustritt lässt sich mechanisch entfernen. Bei imprägnierten Hölzern kann es vorkommen, dass Imprägniersalze auf der Oberfläche auftreten, diese wittern mit der Zeit ab. Bei Überseehölzern wie Bangkirai können in der ersten Zeit farbige Inhaltsstoffe ausgewaschen werden. Umliegende Bauteile müssen konstruktiv vor der Verschmutzung durch diese Inhaltsstoffe geschützt werden. Die Dauer des Austritts ist abhängig vom Holz und der Bewitterung.

ÄSTE & MASERUNG



Je nach Holzart, Herkunft und wachstumsbedingten Einflüssen kann die Anzahl und Größe der Äste variieren. Gesunde Äste geben dem Holz ein lebendiges, individuelles Erscheinungsbild. Sie sind kein Mangel, ihre Anzahl und Größe ist nicht beschränkt. Vereinzelt ausgeschlagene Kantenäste und Ausrisse im Astbereich lassen sich nicht immer vermeiden und haben keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Holzes. Auch bei farbig behandeltem Holz gehören Äste, auch größere Äste mit leichter Rissbildung, zum natürlichen Erscheinungsbild.

RISSBILDUNG



Natürliche Witterungseinflüsse wie Sonne, Feuchtigkeit und UV-Strahlung wirken sich – je nach Holzart – unterschiedlich auf das Material aus. Dabei kann es zur Bildung von Rissen kommen, die jedoch keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Holzes haben. Rissbildung ist eine natürliche Eigenschaft und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Bei technisch getrockneten Hölzern (KD) wurden dem Holz bereits erste Spannungen entzogen, wodurch die Neigung zur Rissbildung reduziert wird. Dennoch können Risse auch nach der Montage entstehen. Bitte beachten: Terrassendielen aus Holz sind keine Barfußdielen.

FARBSPIEL & VERGRAUEN



Je nach Holzart zeichnen sich einzelne Holzprofile durch ein natürliches Farbspiel aus. Dieses verleiht dem Produkt ein lebendiges Aussehen und unterstreicht den natürlichen, individuellen Charakter des Holzes. Das Farbspiel ist ein typisches Merkmal und stellt kein Sortierkriterium dar. Unbehandelte Holzoberflächen vergrauen mit der Zeit durch Bewitterung. Diese optische Veränderung hat keinen Einfluss auf die Widerstandsfähigkeit oder Stabilität des Holzes.

KESSELDRUCKIMPRÄGNIERUNG GRAU



Bei der grauen Kesseldruckimprägnierung verbleiben die grauen Pigmente auf der Oberfläche, wodurch die Farbintensität von Brett zu Brett unterschiedlich stark ausfallen kann. Es handelt sich um keine Farbbehandlung. Sich abzeichnende Strukturen, z. B. durch Lagerhölzer, sind zu tolerieren. Durch die Bewitterung gleichen sich diese Farbunterschiede wieder an.

THERMOHOLZ



Durch die thermische Behandlung des Holzes verliert dieses seine Elastizität und kann spröde werden. Risse, Abschilferungen und Spreißel lassen sich bei thermisch behandelter Ware nicht vermeiden. Risse können auch nach der Montage auftreten.

HIRNHOLZWACHS



Das vorhandene, im Ursprungsland aufgebrachte, Hirnholzwachs bei Terrassendielen sollte vor der Montage entfernt werden, da es beim Begehen in die Fläche eingebracht werden kann und klebrige Flecken hinterlässt. Um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern, sollte der Hirnholzschutz „sauber“ erneuert werden. Bitte berücksichtigen Sie Kappverluste bei der Längenbestellung.

WESPENFRAß



Sowohl bei naturbelassenem, als auch bei kesseldruckimprägniertem oder farbig behandeltem Holz kann der Wespenfraß vorkommen. Wespen greifen dabei die Holzoberfläche an und nutzen Holzfasern zum Nestbau. Die betroffenen Stellen bei farbig behandelten Holzoberflächen sollten nachbehandelt werden. Die Fraßgänge sind jedoch nur oberflächlich und beeinträchtigen nicht die Haltbarkeit des Holzes.

GERBSÄURE



Stark gerbsäurehaltige Hölzer reagieren bei Kontakt mit Eisenoxid. Kleinstpartikel können z. B. durch Metallarbeiten oder beim Düngen über die Luft auf das Holz gelangen. Das Holz verfärbt sich dabei stellenweise schwarz. Die Verfärbungen sollten schnellstmöglich mit dem Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel entfernt werden.

VERZUG

Bei natürlich gewachsenen Werkstoffen kann es zu mäßigem und vereinzelt auch zu starkem Verzug kommen, was beispielsweise zu einer Bauchbildung führen kann. Bei Holzprofilen mit Nut- und Federverbindung kann es dadurch zu Spaltbildungen zwischen den Profilen kommen. Der richtige Abstand der Unterkonstruktion kann dem Verzug entgegenwirken. Verzogene Terrassendielen und Fassadenprofile können beim bauseitigen Zuschnitt „gesund gekappt“ werden, um den Verzug zu minimieren. Nicht jedes Brett ist über die gesamte Länge hinweg verzugsfrei – dies stellt keinen Mangel, sondern eine natürliche Eigenschaft des Werkstoffs dar.

QUELLEN & SCHWINDEN

Holz ist ein organischer Werkstoff, der „arbeitet“. Unter dem Einfluss der Umgebungsluftfeuchtigkeit kann es zu Maßveränderungen der Holzprofile in Stärke und Breite von bis zu 10 % kommen. Dieses Quellen und Schwinden sollte bei der Planung berücksichtigt werden. Auch bei der Wahl der Befestigungssysteme sollte die Eignung im Hinblick auf mögliche Maßveränderungen mit dem Hersteller abgestimmt werden.

WECHSELDREHWUCHS

Wechseldrehwuchs ist eine bei verschiedenen Tropenhölzern vorkommende Struktur. Hierbei kann es zu einem stärkeren Verzug und teilweise rauer Oberfläche kommen. Bitte beachten: Drehwüchsige Hölzer eignen sich nicht für unsichtbare Befestigungssysteme.

OSMO MATERIALLEXIKON
EIGENSCHAFTEN

BPC – VERFÄRBUNGEN



Durch den im Material enthaltenen hohen Anteil an Lignin (Bestandteil von Bamboo) kann es unter Bewitterung zur Bildung von wasserfleckenähnlichen Verfärbungen kommen. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass das wasserlösliche Lignin nicht vollständig aus dem Material herausgewaschen wird. Diese Verfärbungen sind temporär und verschwinden durch die Bewitterung nach und nach von selbst. Mit dem Osmo WPC & ALU Reiniger (nicht auf Co-Extrusion anwenden) kann dies beschleunigt werden.

BPC – UNTERSCHIEDLICHES ERSCHEINUNGSBILD



Nach dem Extrudieren werden die Oberflächen durch Schleifvorgänge zusätzlich veredelt. Teilweise auftretende, unterschiedlich tiefe Riffelungen sind produktionstechnisch nicht zu vermeiden. Zu einem großen Teil bestehen Multi-Fence und Multi-Deck aus dem natürlichen Werkstoff Bamboo. Dieses Grundmaterial kann sich leicht in der Farbe unterscheiden, so sind teilweise geringe Farbabweichungen zwischen den Profilen festzustellen. Im Laufe der Zeit findet eine leichte Anpassung statt.

BPC – OBERFLÄCHENBESCHÄDIGUNGEN

Um Terrassendielen vor Kratzern zu schützen, sollten die Füße von Gartenstühlen, Tischen oder sonstigen Gegenständen mit Filzgleitern versehen werden. Um Beschädigungen vorzubeugen, sollten hohe Punktbelastungen vermieden werden. Leichte Kratzspuren können mit einem Schleifpapier (160er Körnung) beseitigt werden. Arbeiten Sie dabei vorsichtig und großflächig, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten. Co-Extrusionsdielen dürfen nicht geschliffen werden.

BPC ELEKTROSTATISCHE AUFLADUNG

Unter Umständen, z. B. bei sehr trockenen Terrassendielen und niedriger relativer Luftfeuchtigkeit, kann es zu einer elektrostatischen Aufladung kommen. Bei Berührung geerdeter Teile werden die Entladungsströme spürbar. Verantwortlich sind isolierend wirkende Untergründe und Unterkonstruktionen, sowie die Dielen selbst, welche die Aufladung nur schlecht ableiten. Konstruktive Maßnahme können bei der Planung berücksichtigt werden. Auch im Nachhinein gibt es Maßnahmen zur Reduzierung.

BPC – DIMENSIONSVERÄNDERUNGEN

BPC ist ein thermoplastischer Werkstoff. Anders als Holz „arbeitet“ er weniger in der Breite. Dafür dehnt er sich in der Länge bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Da es sich bei dem Material um eine Kombination aus Naturprodukt und Polymer handelt, arbeiten nicht alle Profile zu 100 % identisch. Bitte beachten Sie dies bei der Planung. Dunkle Farben werden unter UV-Strahlung besonders warm.

BPC CO-EX – OBERFLÄCHENBESCHÄDIGUNGEN



Es besteht beim Transport und der Montage die Gefahr von Beschädigungen / Verkratzen. Es ist unbedingt Sorgfalt beim Hantieren erforderlich. Achtung: BPC Co-Extrusionsprofile dürfen nicht nachgeschliffen werden. Sie würden damit die Oberfläche beschädigen.

BPC CO-EX – UNTERSCHIEDLICHES ERSCHEINUNGSBILD

Die BPC Profile werden nach dem Extrudieren mit einem speziellen, widerstandsfähigen Kunststoff ummantelt. Holzmaserungen werden auf die Oberfläche geprägt und feine Farbnuancen sind bewusst eingearbeitet. So erhalten die Profile ihren echtholzähnlichen Charakter.

ALU – AUSBLEICHEN DURCH UV

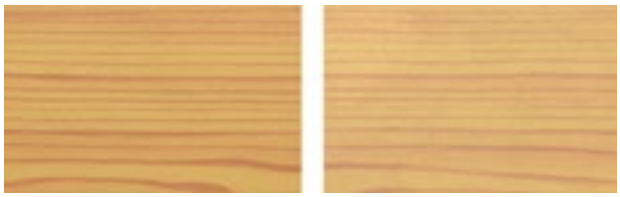

Durch die UV-Strahlung auf die farbbeschichteten Aluprofile bei Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Grau (ähnlich RAL 7037) und Weiß (ähnlich RAL 9010) und die folienbeschichteten Profile bei Lärche kommt es zu einem materialbedingtem Ausbleichen. Der Farbton der Profile ist mitentscheidend: anthrazitfarbige Profile weisen z. B. eine auffälligere Farbveränderung auf als weiße Profile.

ALU – KRATZER & VERFORMUNGEN

Aluminium ist ein Leichtmetall. Schläge und Stöße beschädigen das Material nicht, sie führen aber zu unschönen Deformierungen / Verformungen der Aluminiumprofile. Es ist unbedingt Sorgfalt beim Transport und der Montage erforderlich. Vermeiden Sie zwingend ein Ziehen / Schieben über andere Oberflächen.

KERAMIK – REINIGUNG UND PFLEGE

Die keramischen Terrassenplatten haben eine geringe Anfälligkeit gegenüber hartnäckigen Verschmutzungen. In der Regel ist Wasser ausreichend, um oberflächliche Verschmutzungen zu entfernen. Hartnäckige Verschmutzungen können mit einer Bürste und handelsüblichen Reinigungsmitteln für keramische Platten entfernt werden. Eine regelmäßige Reinigung für eine dauerhaft schöne Oberflächenerhaltung wird empfohlen.

KERAMIK – TECHNISCHE WERTE UND NORMEN

Die keramischen Terrassenplatten werden in Deutschland hergestellt und unterliegen der Norm ISO 10545. In der Länge und Breite beträgt das Produktionsmaß 2 mm weniger als das Nennmaß in unserem Katalog. Beachten Sie auch, dass alle Dekore ein vielfältiges Oberflächenmuster und ein ausgeprägtes Farbspiel haben.

UMWELTEINFLÜSSE

Durch Umwelteinflüsse kann es zu Staubbelastungen auf der Oberfläche kommen, welche in Verbindung mit Feuchtigkeit den Nährböden für einen biogenen Befall bilden können. Insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern sowie Bepflanzungen sind Ablagerungen von Pilzsporen und Algen aus der Umgebung möglich. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler sondern auf natürlichen Sporenflug aus der Umwelt zurückzuführen.

ALLGEMEINES & LIEFERZEITEN

Beachten Sie auch immer unsere entsprechenden Montageanleitungen. Diese enthalten ausführliche Informationen zu den Materialeigenschaften. Die jeweils aktuelle Version können Sie unter www.osmo.de einsehen und herunterladen. Durch teilweise besonders lange Transportwege können, auch bei bester Vorplanung, Lieferverzögerungen und Engpässe bei einzelnen Produkten auftreten. Nicht jede der im Katalog angegebenen Länge der Fassadenprofile und Terrassendielen sind stets vorrätig. Gegebenenfalls sind auch weitere Längen auf Anfrage möglich.

UNSERE PRODUKTE

FASSADEN
Fassadenprofile
Farbige Fassaden
Zubehör

FUßBODEN
Massivholzdielen
Concept-Massivholzdielen
Creativ-Massivholzdielen

ANSTRICHSYSTEME
Für Innen und Außen
Holzschutz und Pflege

INNENHOLZ
Massivholzprofile
Rahmenhölzer
Glattkantbretter

LEIMHOLZ
Massivholzplatten
Arbeitsplatten
Möbeltüren

LEISTEN
Fußbodenleisten
Leisten für Wand und Decke
Bastelleisten

TERRASSEN
Holz
Keramik
BPC

SICHTBLENDEN
Holz
Schallschutz
Alu / BPC

osmo.de

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

info@osmo.de
www.osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

© 2026 D 1.2 – Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Maßangaben, Abbildungen ohne Gewähr. Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte dieses Katalogs möchten wir Druckfehler nicht ausschließen. Die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen vor. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren.
Bildnachweis Seite 10 und Seite 35: Shutterstock